



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

KOTŁOWNIA GAZOWA

Spis treści

1

KOTŁOWNIA GAZOWA

Podsumowanie

2

KOTŁOWNIA GAZOWA AW

Podsumowanie

3

WĘZEL CIEPLNY

Podsumowanie

4

WĘZEL CIEPLNY AW

Podsumowanie

5

WĘZEL CIEPLNY


Podsumowanie

6



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOTŁOWNIA GAZOWA / Podsumowanie

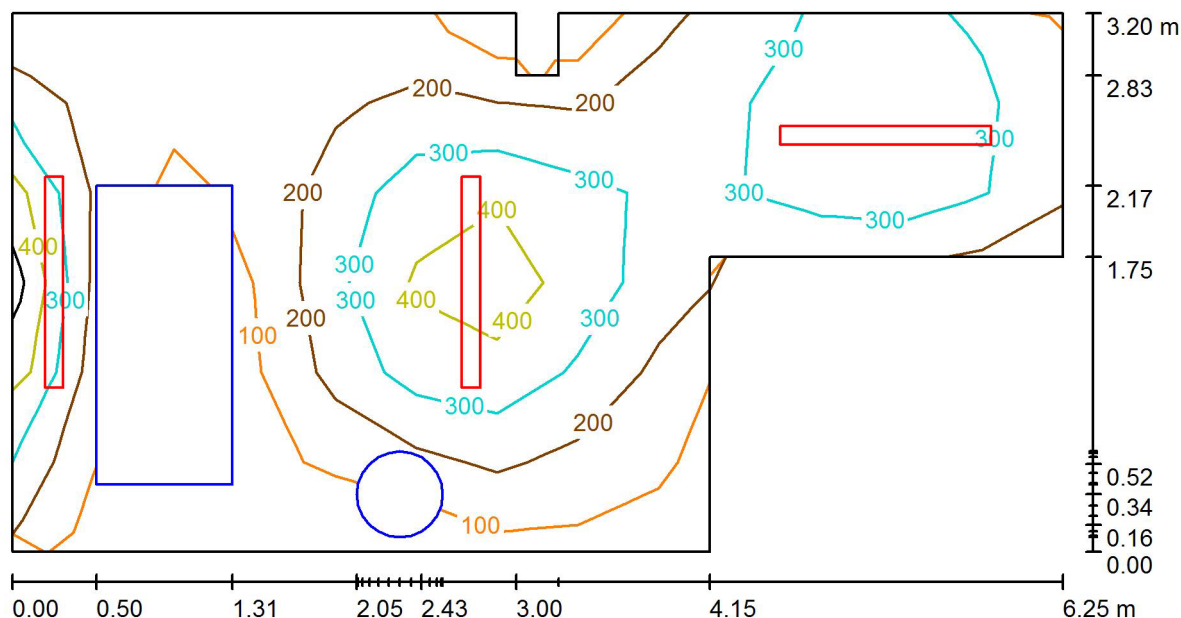

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:45

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 249 | 22 | 486 | 0.090 |
| Podłoga | 20 | 154 | 0.81 | 251 | 0.005 |
| Sufit | 70 | 43 | 18 | 103 | 0.428 |
| Ściany (10) | 40 | 110 | 11 | 1342 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw


| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ (Oprawa) [lm] | Φ (Lampy) [lm] | P [W] |
|----------|-------|---|----------------------|---------------------|-------|
| 1 | 3 | Beghelli SpA A136E ACCIAIO E LED 1X36 D 4000K (1.000) | 2700 | 2700 | 22.0 |
| W sumie: | | | 8099 | 8100 | 66.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.07 \text{ W/m}^2 = 1.63 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 16.23 m^2)



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOTŁOWNIA GAZOWA AW / Podsumowanie

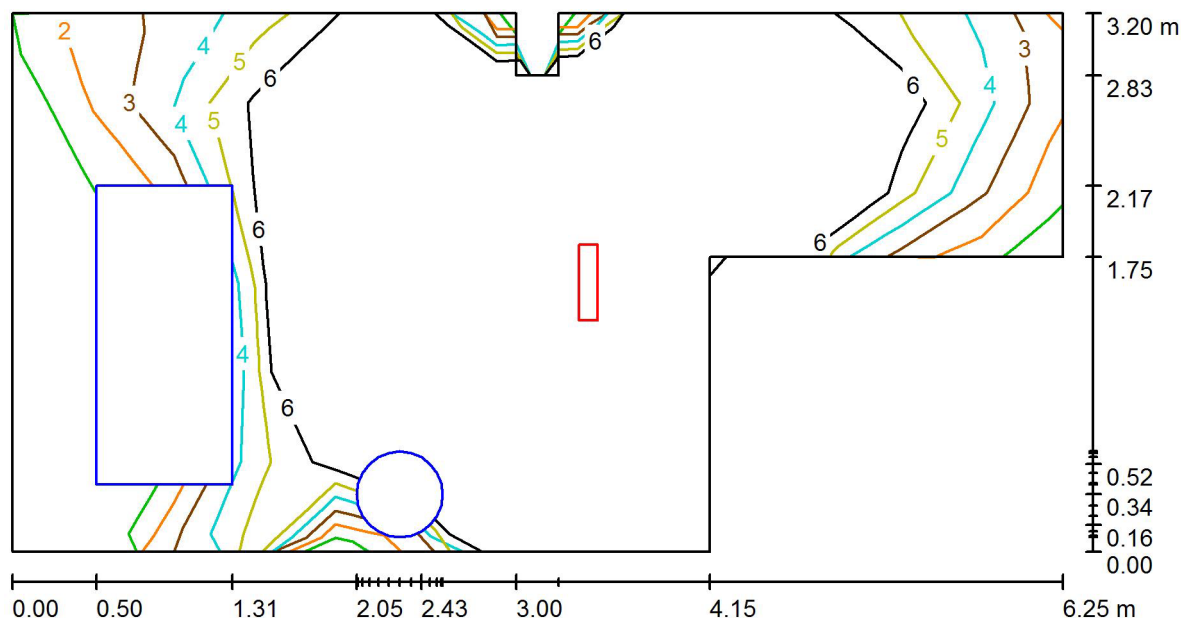

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:45

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 10 | 0.00 | 23 | 0.000 |
| Podłoga | 0 | 9.21 | 0.00 | 24 | 0.000 |
| Sufit | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| Ściany (10) | 0 | 3.02 | 0.00 | 62 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ (Oprawa) [lm] | Φ (Lampy) [lm] | P [W] |
|----------|-------|--|----------------------|---------------------|-------|
| 1 | 1 | Beghelli SpA 15030 ACC EM LED 24 LG SE/SA 123H (1.000) | 400 | 400 | 2.0 |
| W sumie: | | | 400 | 400 | 2.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.12 \text{ W/m}^2 = 1.18 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 16.23 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WĘZEL CIEPLNY / Podsumowanie

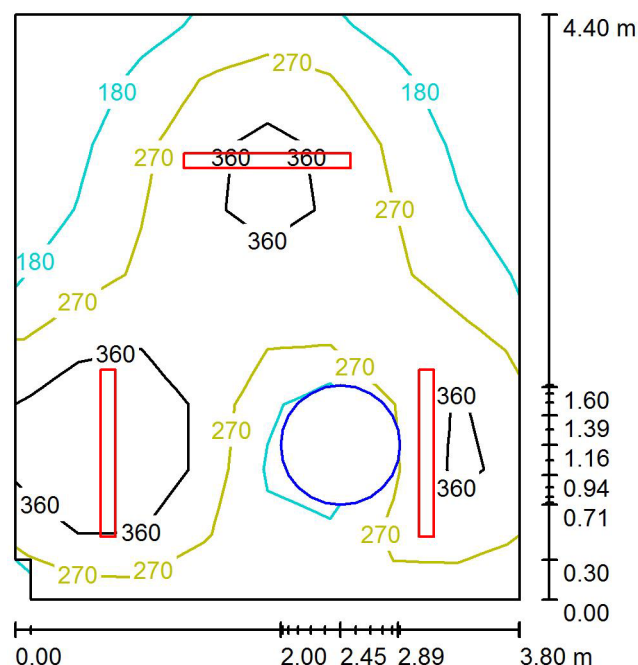

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:57

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 280 | 91 | 507 | 0.324 |
| Podłoga | 20 | 200 | 5.82 | 272 | 0.029 |
| Sufit | 70 | 42 | 21 | 97 | 0.502 |
| Ściany (6) | 40 | 117 | 24 | 399 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ (Oprawa) [lm] | Φ (Lampy) [lm] | P [W] |
|----------|-------|---|----------------------|---------------------|-------|
| 1 | 3 | Beghelli SpA A136E ACCIAIO E LED 1X36 D 4000K (1.000) | 2700 | 2700 | 22.0 |
| W sumie: | | | 8099 | 8100 | 66.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.96 \text{ W/m}^2 = 1.41 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 16.68 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WĘZEL CIEPLNY AW / Podsumowanie

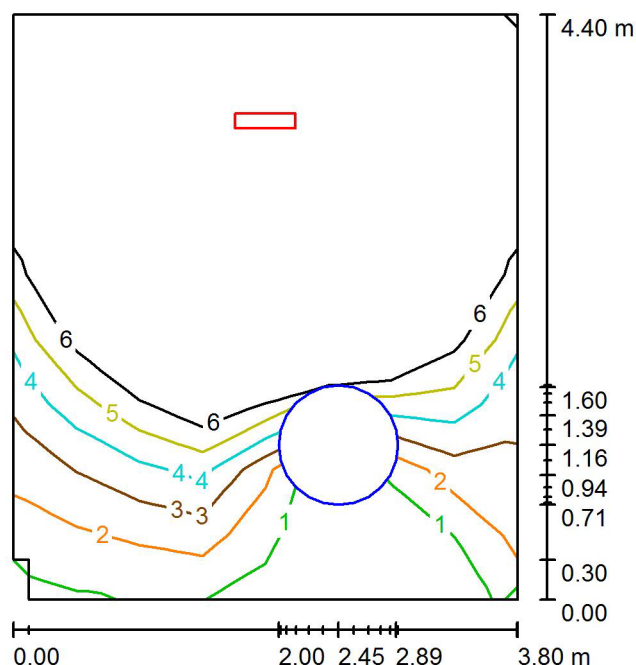

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:57

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 9.75 | 0.00 | 24 | 0.000 |
| Podłoga | 0 | 9.32 | 0.00 | 24 | 0.000 |
| Sufit | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| Ściany (6) | 0 | 3.83 | 0.00 | 51 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 9 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw


| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ (Oprawa) [lm] | Φ (Lampy) [lm] | P [W] |
|----------|-------|---|----------------------|---------------------|-------|
| 1 | 1 | Beghelli SpA 15030 ACC EM LED 24 LG SE/SA 123H (1.000) | 400 | 400 | 2.0 |
| W sumie: | | | 400 | 400 | 2.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.12 \text{ W/m}^2 = 1.23 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 16.68 m^2)



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WĘZEL CIEPLNY / Podsumowanie

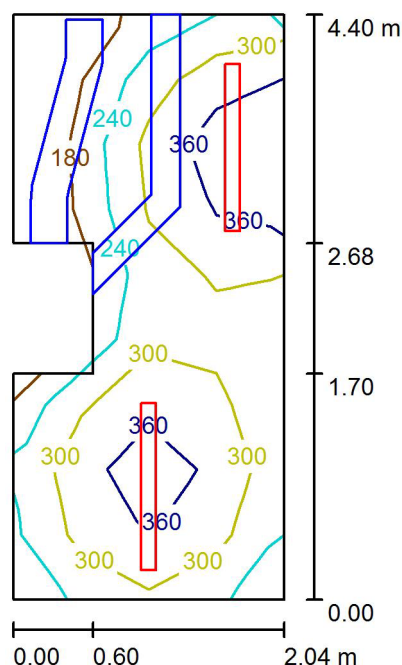

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:57

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 294 | 124 | 417 | 0.422 |
| Podłoga | 20 | 196 | 94 | 238 | 0.478 |
| Sufit | 70 | 39 | 5.87 | 71 | 0.152 |
| Ściany (8) | 40 | 130 | 4.68 | 813 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 4 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ (Oprawa) [lm] | Φ (Lampy) [lm] | P [W] |
|----------|-------|---|----------------------|---------------------|-------|
| 1 | 2 | Beghelli SpA A136E ACCIAIO E LED 1X36 D 4000K (1.000) | 2700 | 2700 | 22.0 |
| W sumie: | | | 5400 | 5400 | 44.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.25 \text{ W/m}^2 = 1.78 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 8.39 m^2)