





widok T2 1:50

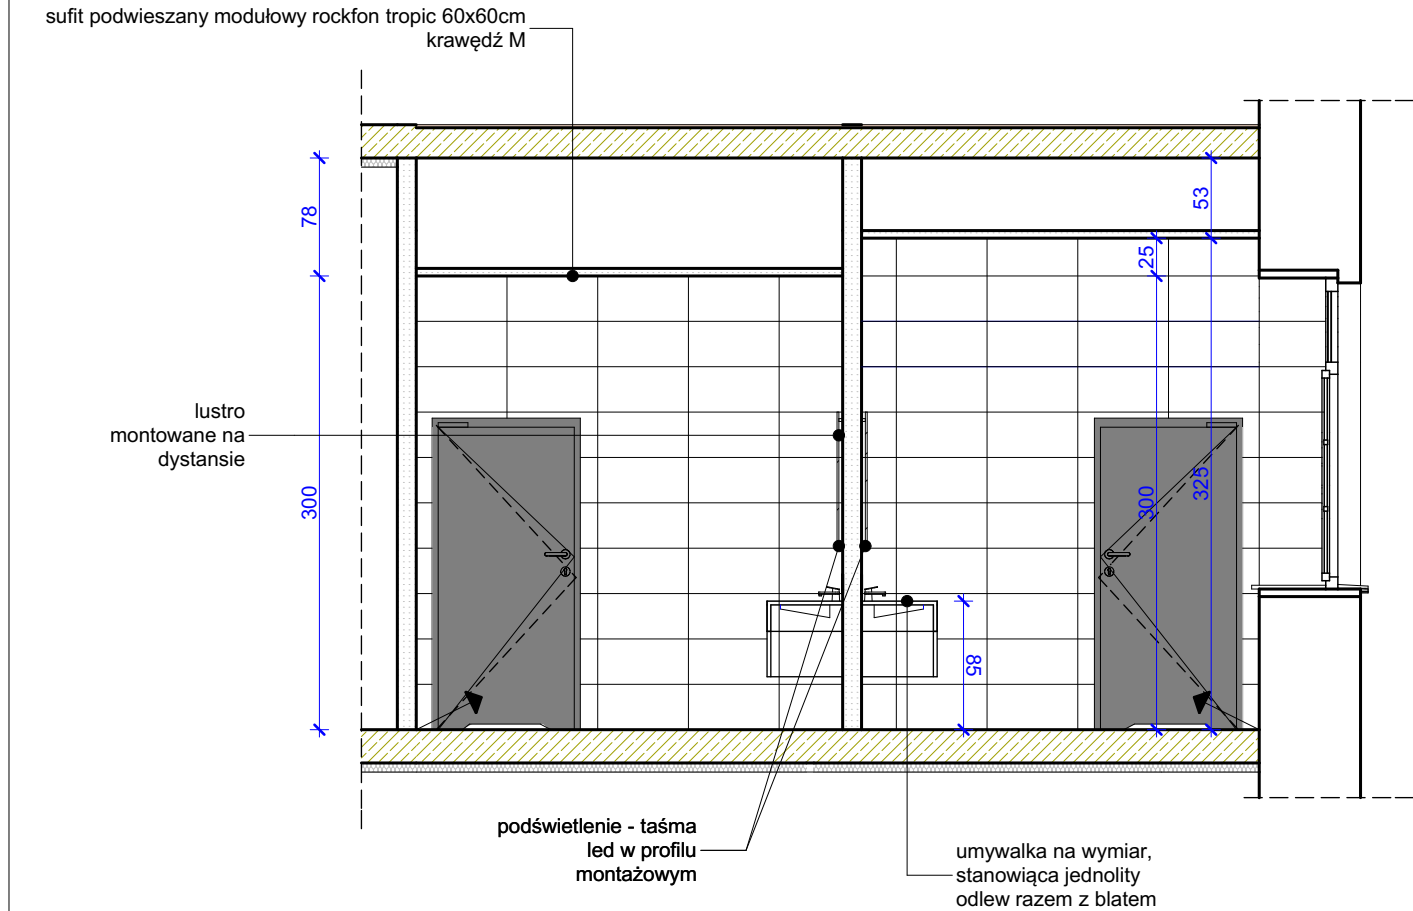


widok T1 1:50

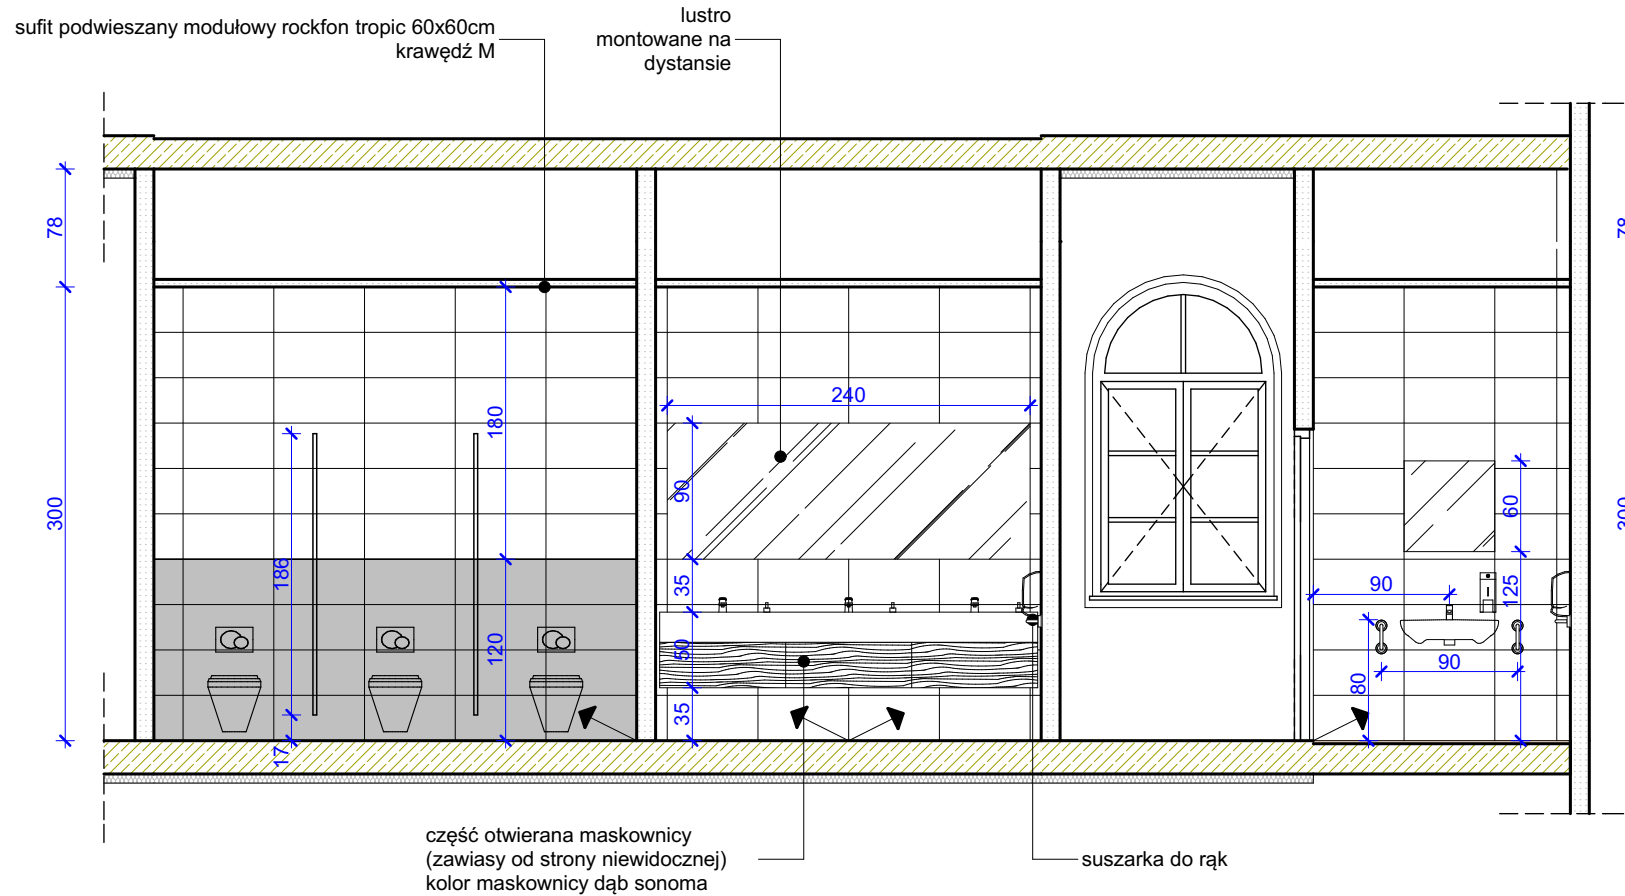

widok T3 1:50

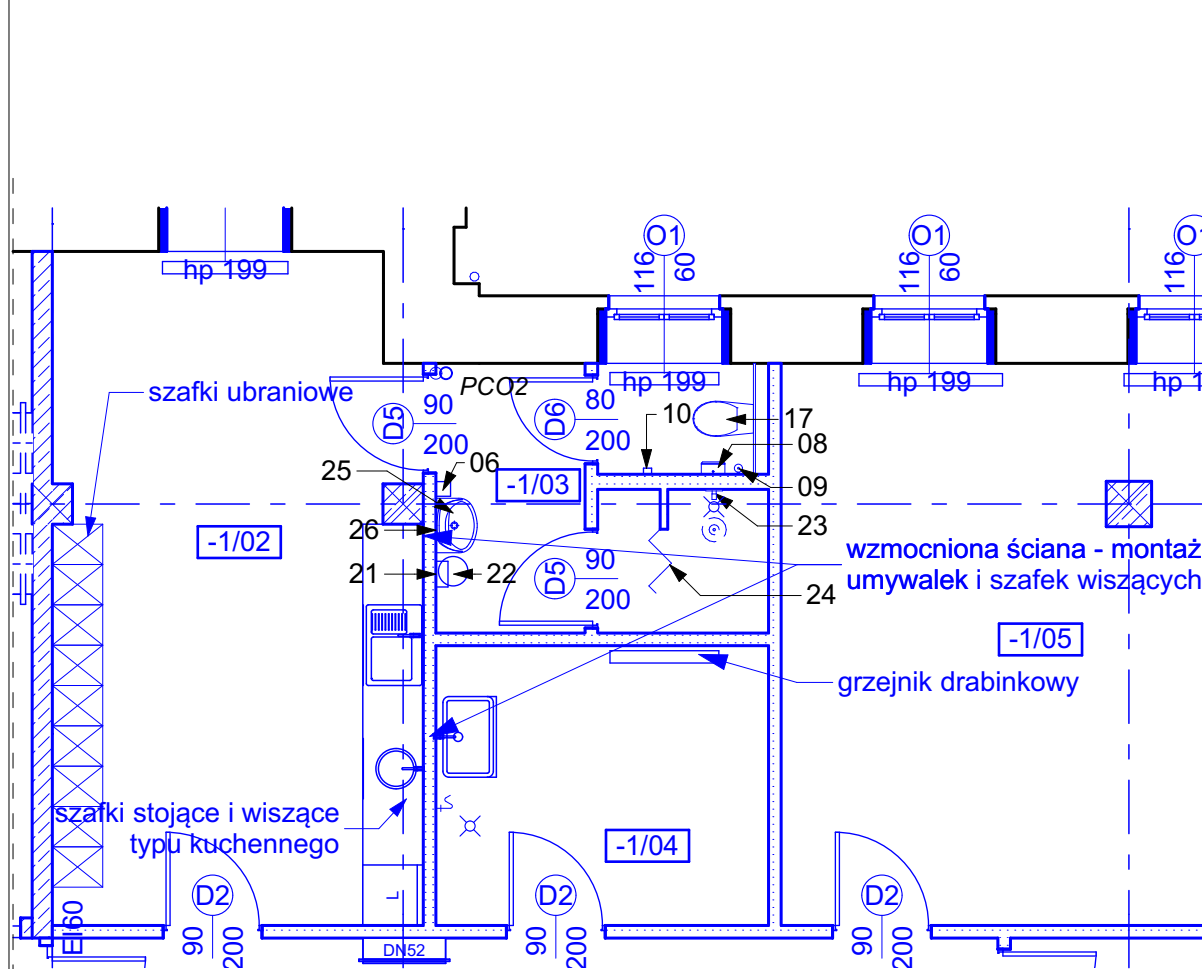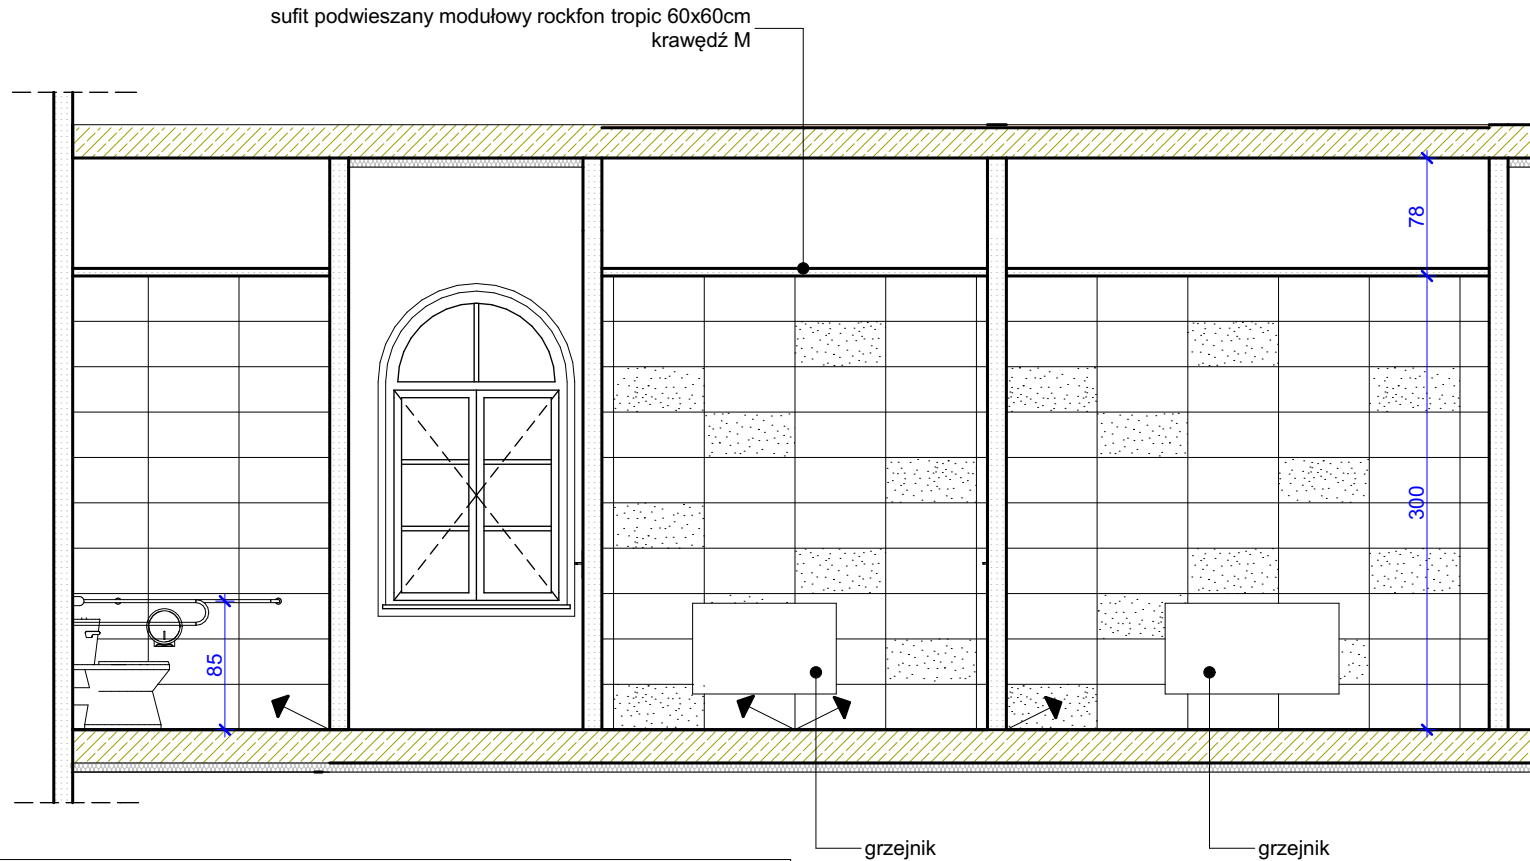

rzut -piwnica 1:75

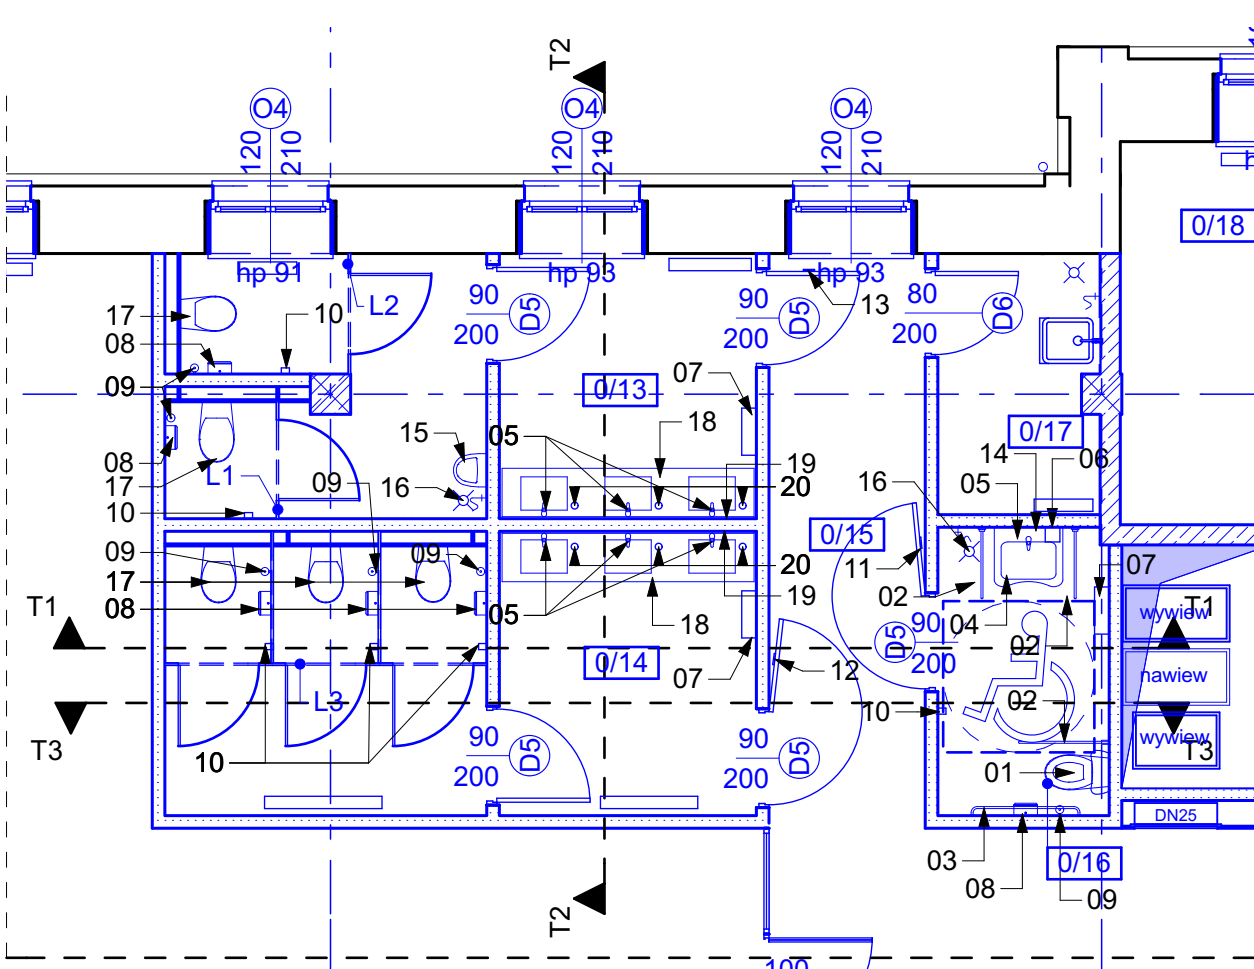

rzut -parter, I piętro 1:75

Płytki Ragno Landscape Crema 30x60cm
Grubość 10mm
Antypoślizgowość R9
Klasa odporności na ścieranie 5
Fuga Sopro DF 10 kolor beż bahama 34

Płytki Ragno Landscape Crema bocciardato 30x60cm
Grubość 10mm
Antypoślizgowość R9
Klasa odporności na ścieranie 5
Fuga Sopro DF 10 kolor beż bahama 34

Płytki Ragno Landscape Sabbia 30x60cm
Grubość 10mm
Antypoślizgowość R9
Klasa odporności na ścieranie 5
Fuga Sopro DF 10 kolor piaskowo-szary 18

UWAGI:

- Na narożnikach płytki docinać pod kątem 45 stopni.
- W łazienkach grubość fugi 3mm.
- ELEMENTY WYPOSAŻENIA SANITARNEGO NALEŻY MONTOWAĆ W OPARCIU O PROJEKT INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WOD-KAN.
- ELEMENTY WYPOSAŻENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY.
- Bezpośredni wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych atestów i certyfikatów na wszystkie stosowane materiały i technologie zgodnie z wymogami ustawy.
- Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji "z nazwy" materiały i technologie są podane przykładowo jako wzorcowe dla określenia wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego realizacji.

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ		
L.p.	Nazwa wyrobu	Materiał/kolor
01.	Roca Dostępna Łazienka - miska ustępowa ze zbiornikiem 3/6L do kompaktu WC + deska WC z wycięciem	kolor biały
02.	Roca Dostępna Łazienka Hotel's 2.0 - uchwyt uchylny 70cm + stelaż do uchwytu	
03.	Roca Dostępna Łazienka Hotel's 2.0. - uchwyt prosty 60cm	
04.	Roca Pro Liberty - umywalka dla osób niepełnosprawnych + stelaż do umywalki	kolor biały
05.	Roca Avant - Bateria umywalkowa czasowa stojąca	chrom
06.	Merida Stella maxi - dozownik mydła w pianie	stal nierdzewna matowa
07.	Elektryczna suszarka do rąk Merida Optima	stal chromowana matowa
08.	Merida Stella mini - pojemnik na duże role papieru toaletowego	stal nierdzewna matowa
09.	Merida szczotka WC tuba z uchwytem mocowana do ściany	stal nierdzewna matowa
10.	Merida wieszak ścienny pojedynczy	stal nierdzewna matowa
11.	Merida piktogram wc niepełnosprawny	stal nierdzewna
12.	Merida piktogram wc damski	stal nierdzewna
13.	Merida piktogram wc męski	stal nierdzewna
14.	Roca Dostępna Łazienka - Lustro uchylne 60x60cm	
15.	Roca Chic Victoria - pisuar + elektroniczny zawór do pisuaru Sentronic + stelaż podtynkowy do pisuaru	kolor biały
16.	Wpust podłogowy do zabudowy płytką	
17.	Roca Dama Senso - miska ustępowa podwieszana + deska wc + stelaż podtynkowy PRO do wc 3/6L + Przycisk PL2 3/6L	kolor biały
18.	Umywalka Luxum 3 stanowiskowa, w formie jednego odpływu razem z blatem wykonana z kompozytu GFK Luxum + blenda z płyty meblowej wodoodpornej w okleinie drewnianej	kolor biały
19.	Lustro na dystansie z podświetleniem	
20.	Merida - 3 dozowniki białe cylindryczne do mydła w płynie z systemem centralnego zasilania	stal nierdzewna matowa
21.	Merida Stella mini - pojemnik na ręczniki pojedyncze	stal nierdzewna matowa
22.	Merida Silent Serene - kosz podalowy poj. 30l	stal nierdzewna matowa
23.	Delabie wylewka Tonio-Jet stała, antysodowa, podtynkowy mieszacz termostatyczny typu Premix Sonfort z wodoszczelną skrzynką podtynkową	lity, chromowany mosiądz
24.	Weł W00100 - zasłona prysznicowa 120x200cm na drążku	stal nierdzewna / tekstylia
25.	Roca Victoria - umywalka ścienna, półpostument, bateria	kolor biały, chrom
26.	Lustro 60x60cm	

2	RYSUNEK WYDANY				19	01	17	B.G. Z.R.	
INDEX	REWIZJA - Opis				D	M	R	Proj.	Spr.
					Data				
STATUS:									
Wersja informacyjna <input type="checkbox"/>					Wydane do zatwierdzenia <input checked="" type="checkbox"/>		Wydane do realizacji <input type="checkbox"/>		
autor	"TUMAS / RADZYŃSKI / ARCHITEKCI"s.j. ul.Podmiejska 89 A, 44-207 Rybnik, e-mail: atarchitektura@tumas.eu								
główny projektant	mgr inż. arch. Barbara GAŚIOR nr upr. bud. 3/SŁOKK/2016, SL-1779 do projektowania bez ogrn. w spec. architektonicznej							podpis:	
opracowanie	inż. arch. Natalia KOSTERKA							podpis:	
sprawdzający	mgr inż. arch. Zbigniew RADZYŃSKI nr upr. bud. 701/01, SL-0096 bez ogrn. do projektowania i kierowania robotami w spec. architektonicznej							podpis:	
inwestor	URZĄD MIASTA RYBNIKA, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK								
obiekt / temat	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SZPITALA „JULIUSZ” NA CELE EDUKACYJNO-WYSTAWOWE W RYBNIKU PRZY ULICY KLASZTORNEJ NA DZIAŁCE NR 2135/11								
faza projektowa	PROJEKT BUDOWLANY								
treść rysunku	TOALETY - WIDOKI ŚCIAN, WYPOSAŻENIE								
tom:	nr projektu:		nr rys. :		rewizja:				
I	288		A-22				2		
Plik:	data:		skala:		nr str.:				
		STYCZEŃ 2017		1:75, 1:50					

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:
nie wolno kopiować, rozpowszechniać, udostępniać, wypożyczać, wypoż