



rzut piwnicy

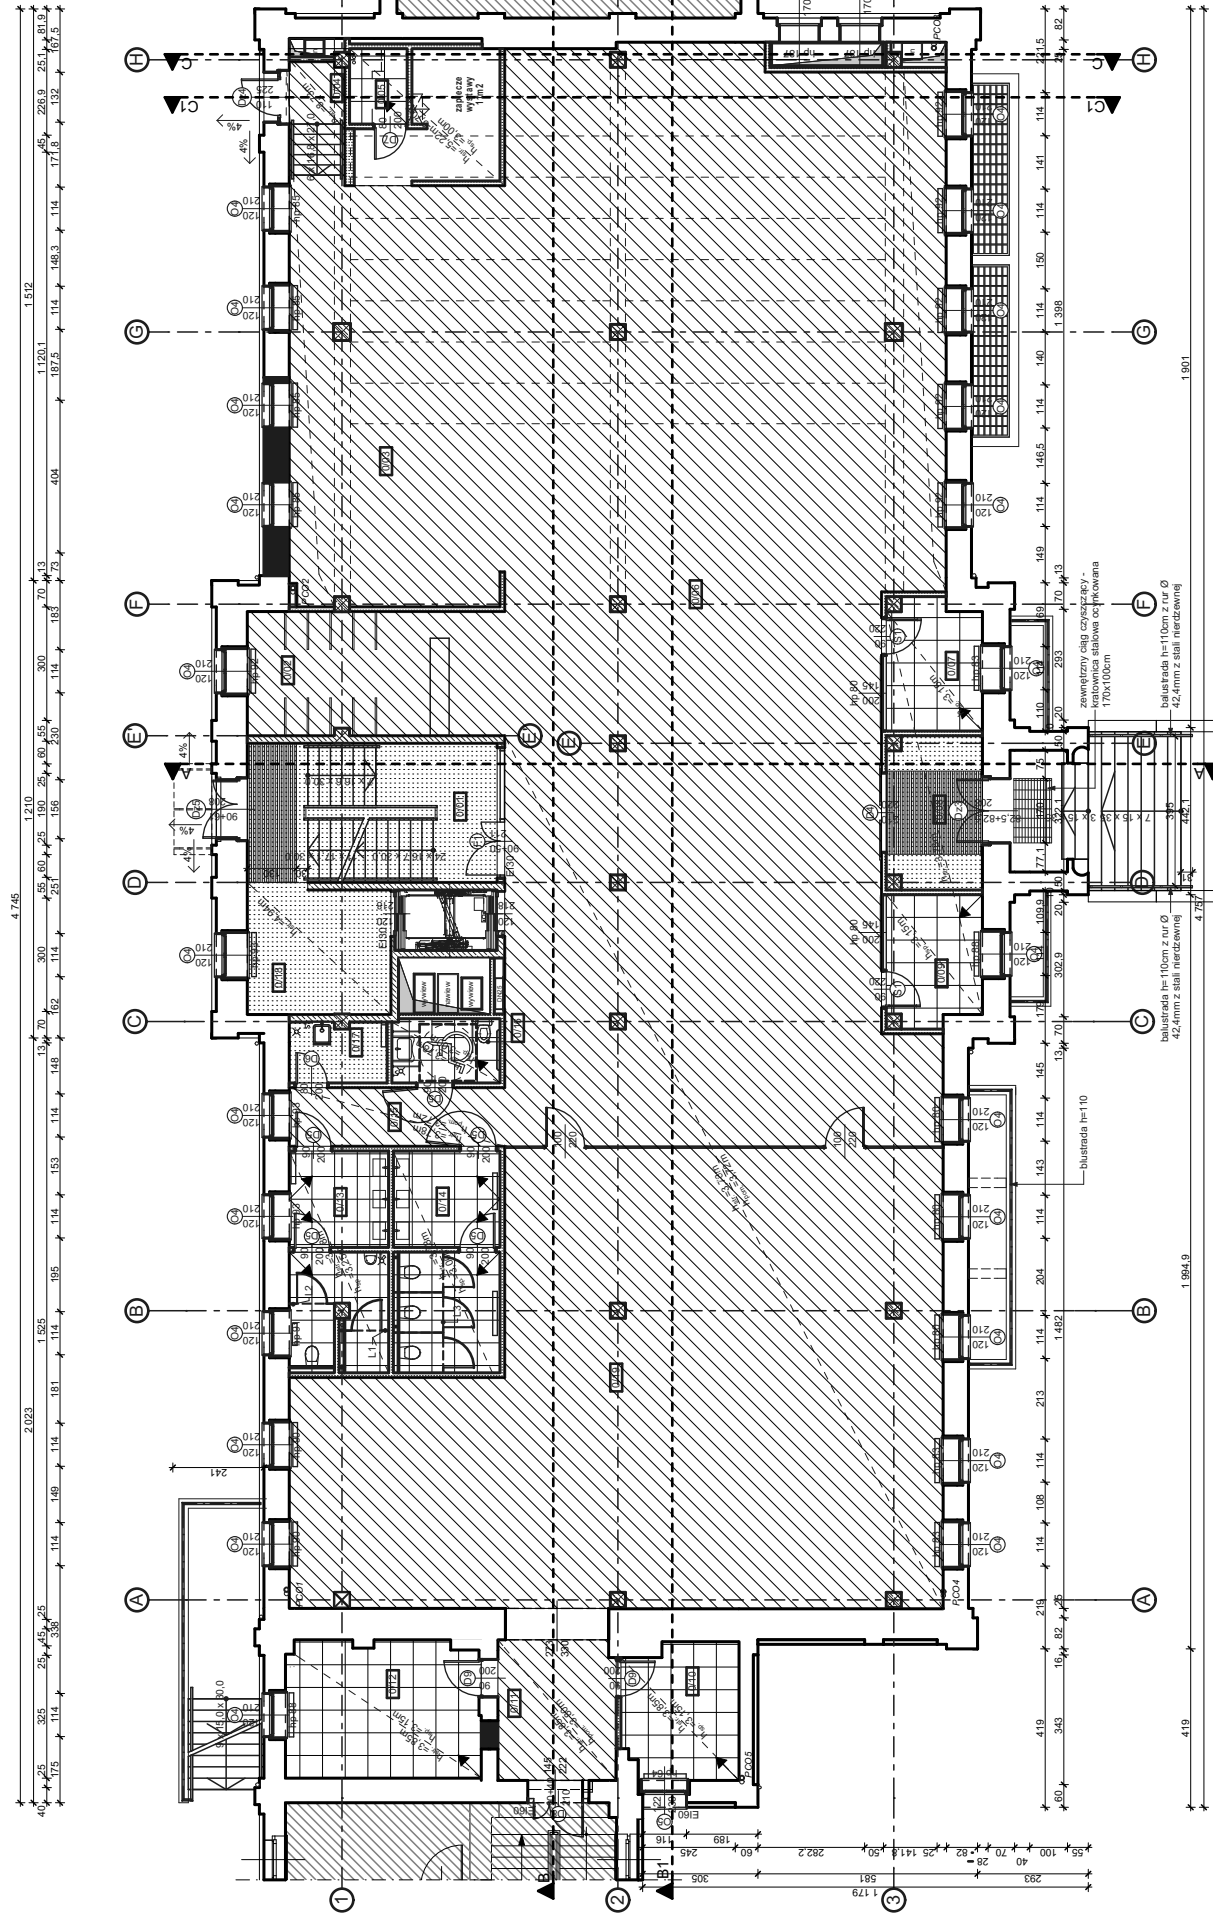

rzut parteru

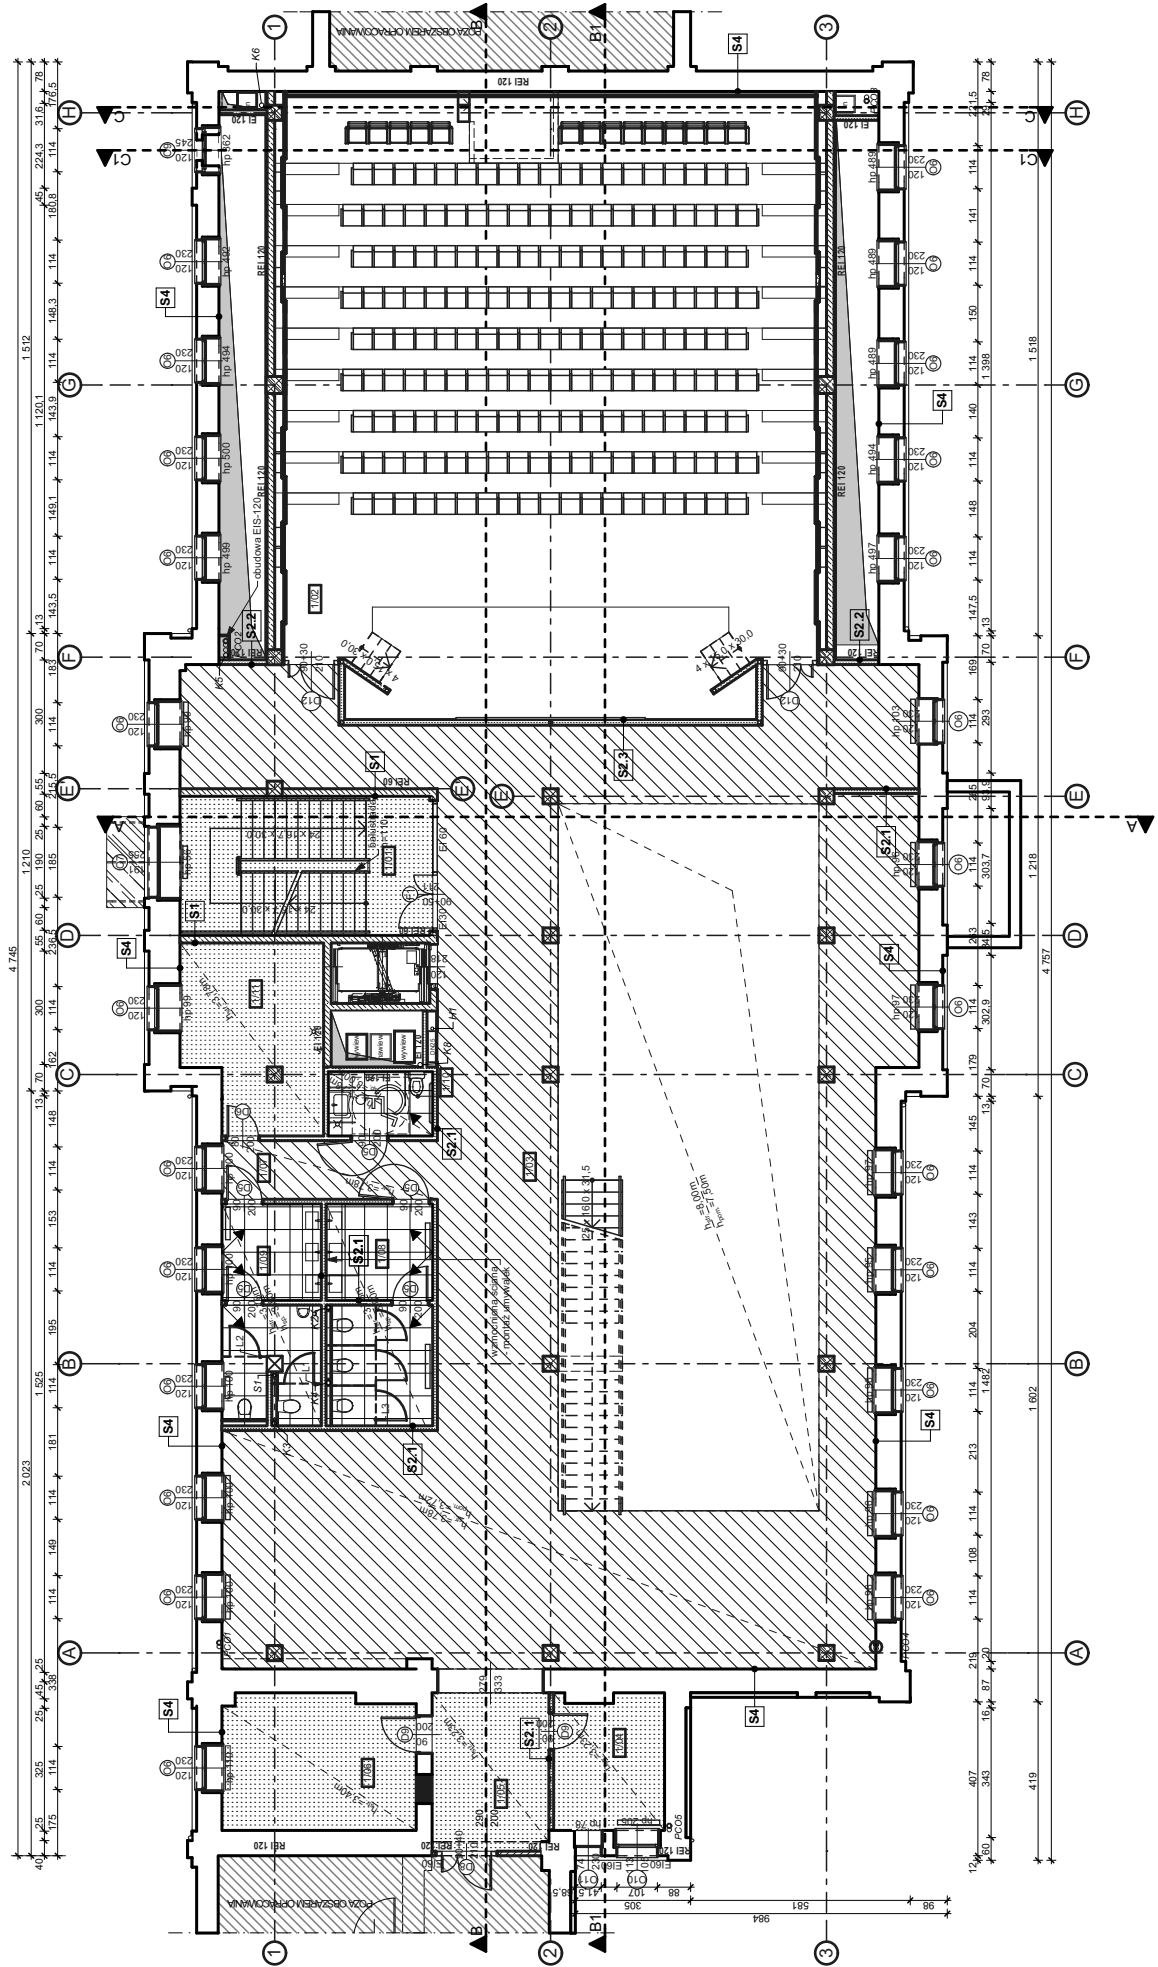

rzut 1 piętra

UWAGI:

- We wszystkich typach sufitów podwieszonych wymagana jest lokalizacja systemowych wiązków rewizyjnych umożliwiających dostęp do wszystkich urządzeń technicznych wymagających okresowych rewizji i konserwacji. Wszystkie włązy należy oznaczyć wg systematyki uzgodnionej z inwestorem.
- Rodzaj, kształt, rozmieszczenie i wielkość zastosowanych opraw, należy rozpatrywać w oparciu o zestawienie przystosowane przez dostawcę opraw, na podstawie projektu wykonawczego elektryki.
- W pomieszczeniach sanitariatów wykonać sufity z wykorzystaniem płyt GKBI na systemowej konstrukcji stalowej.
- Poziom montowania sufitów należy skorygować, po wykonaniu instalacji wentylacji (po uzgodnieniu z projektantem)
- Wszelkie nieścisłości oraz ewentualne kolizje z instalacjami wewnętrznymi, należy uzgadniać z projektantem przed montażem.
- Po wykonaniu projektu warsztatowego konstrukcji sufitów podwieszanych wykonawca skoryguje odpowiednio lokalizację klimatyzatorów"
- Wykonawca dobierze odpowiednie elementy montażowe do powieszenia klimatyzatorów do jętek (nie mogą być zamocowane do sufitu tylko wisieć niezależnie)"
- Wszelkie nazwy produktów i technologii użyte w niniejszej dokumentacji, mają charakter informacyjny i są podane przykładowo jako wzorcowe dla określenia wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwiązania zastosowane w realizacji winny być co najmniej równoważne i gwarantować dochowanie nie podlegających zmianie założonych parametrów szczególnych, wynikających z założeń projektu i wymagań Inwestora.
- Przy ofertowaniu należy uwzględnić wzmocnienia konstrukcyjne do montażu opraw oświetleniowych na stropach kasetonowych i modułowych.

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- Sufit Podwieszany Nida Sonic C8 n0 w kolorze białym + fizełina w kolorze białym + welna mineralna 5cm
- Sufit podwieszany g-k, malowanie farbą lateksową kolor czarny
- Sufit podwieszany g-k, malowanie farbą lateksową kolor biały
- Sto Silent Direct, kolor biały
- Tynk cementowo-wapienny, malowanie farbą lateksową kolor biały
- Sufit podwieszany modułowy Rockfon Tropic 60x60cm, krawędź M

Początek układania

2	RYSUNEK WYDANY	19	01	17	B.G.	Z.R.
INDEX	REWIZJA - Opis	D	M	R	Proj.	Spr.
STATUS:						
Wersja informacyjna	Wydane do zatwierdzenia					
autor	TUMAS / RADZYŃSKI / ARCHITEKCI s.j. ul.Podmiejska 89 A, 44-207 Rybnik, e-mail: atarchitekтура@tumas.eu					
główny projektant	mgr inż. arch. Barbara GĄSIOR nr upr. bud. 3/SŁOKK/2016, SL-1779 do projektowania bez ogrn. w spec. architektonicznej					
opracowanie	inż. arch. Natalia KOSTERKA					
sprawdzający	mgr inż. arch. Zbigniew RADZYŃSKI nr upr. bud. 701/01, SL-0096 bez ogrn. do projektowania i kierowania robotami w spec. architektonicznej					
inwestor	URZĄD MIASTA RYBNIKA, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK					
obiekt / temat	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SZPIITALA „JULIUSZ” NA CELE EDUKACYJNO-WYSTAWOWE W RYBNIKU PRZY ULICY KLASZTORNEJ NA DZIAŁCE NR 2135/11					
faza projektowa	PROJEKT BUDOWLANY					
treść rysunku	UKŁAD SUFITÓW - piwnica, parter, 1 piętro					
tom:	nr projektu: 288					
data:	STYCZEŃ 2017					
skala:	1:200					
nr str.:	2					