






ELEWACJA FRONTOWA

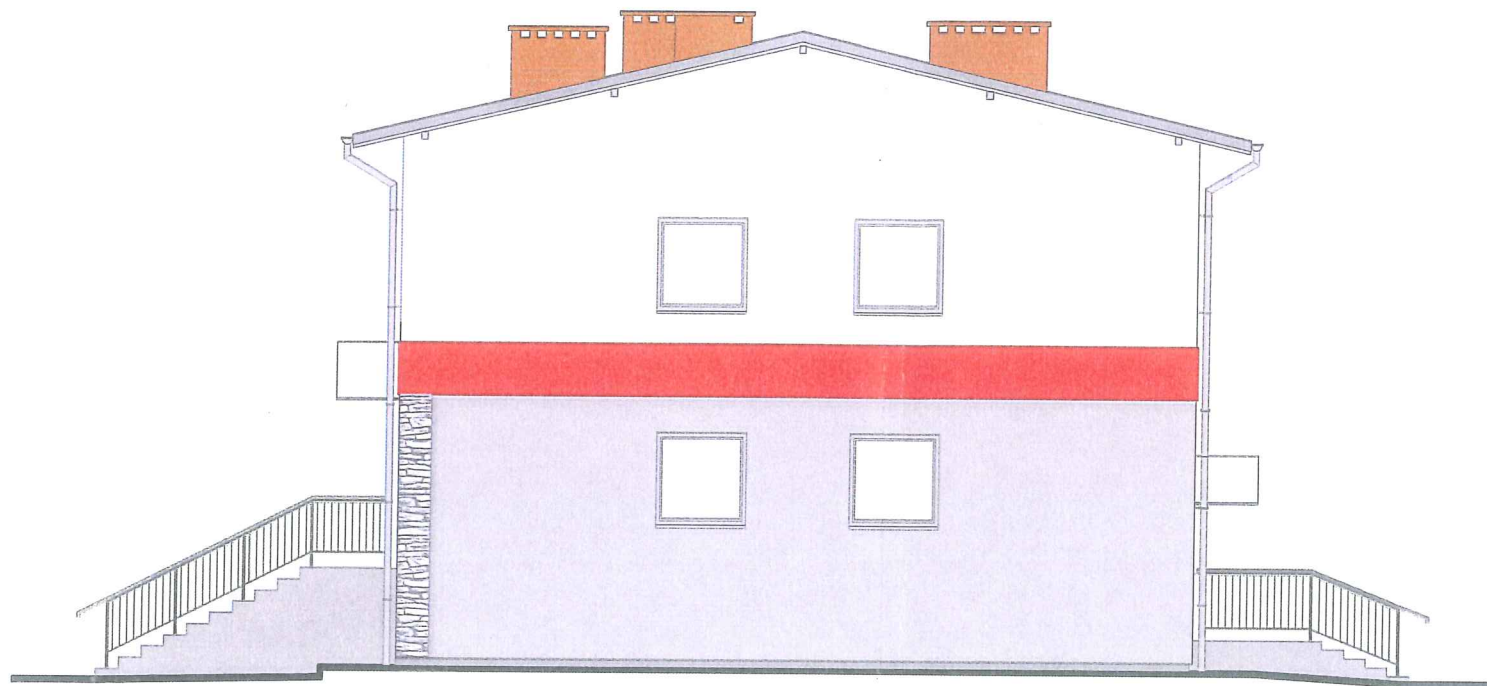

ELEWACJA BOCZNA

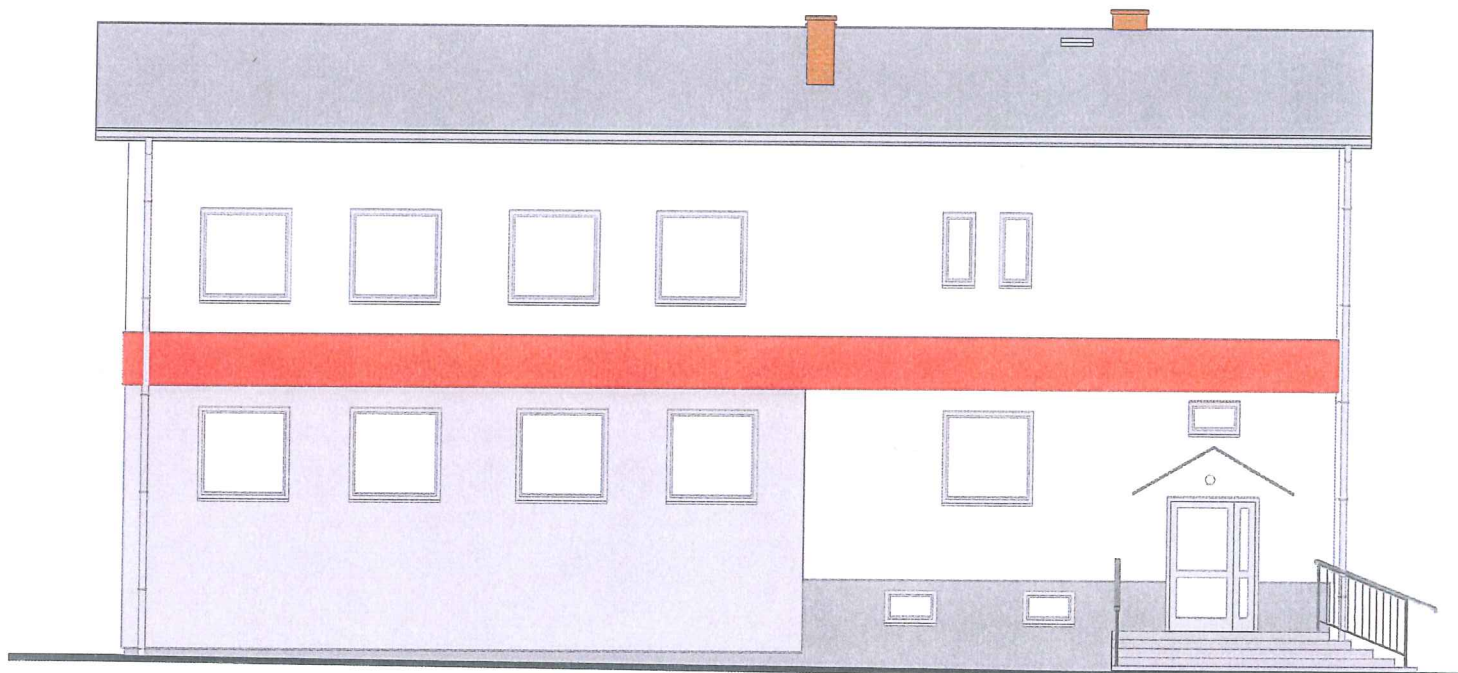


ELEWACJA TYLNA

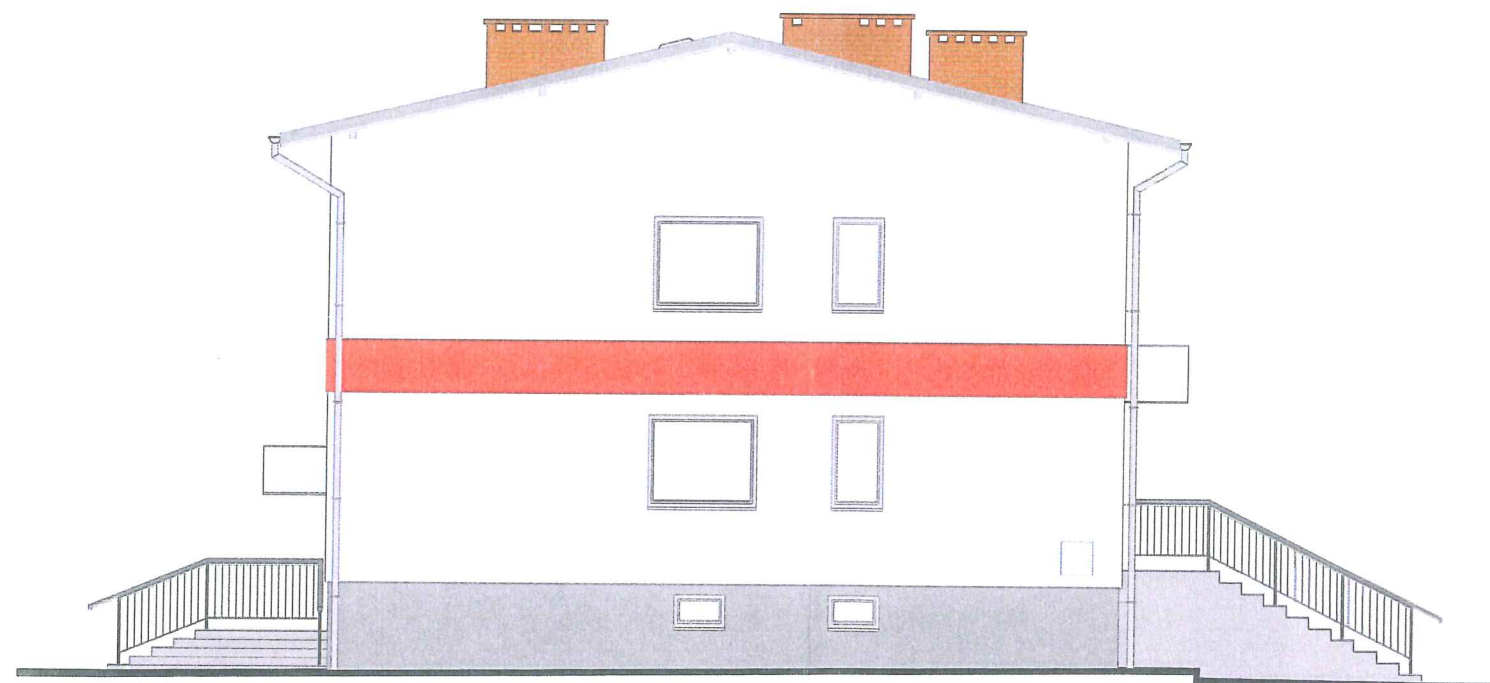

ELEWACJA BOCZNA



OKŁADZINA Z KAMIENIA DEKORACYJNEGO  
TYPU GRANDA NP. FIRMY STEGU



TYNK SILIKONOWY W KOLORZE CIEMNOSZARYM  
NP. 11780 WG WZORNIKA FIRMY KABE



TYNK SILIKONOWY W KOLORZE JASNOSZARYM  
NP. 11620 WG WZORNIKA FIRMY KABE



TYNK SILIKONOWY W KOLORZE CZERWONYM  
NP. 12640 WG WZORNIKA FIRMY KABE



MOZAIKOWA MASA TYNKARSKA MARMURIT  
GR. 1,5MM W KOLORZE SZARYM NP. KWARC DYMNY  
WG WZORNIKA FIRMY KABE

#### UWAGI:

- Nad wejściami daszki szklane, dwuspadowe.
- Balustrady z wypełnieniem z pionowych elementów. Stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy. Pochwyty drewniane malowane na kolor ciemnoszary.
- Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze jasnoszarym RAL 7047.
- Nawierzchnie schodów wejściowych i spocznika - płytki gresowe. Boki schodów wykończone mozaikową masą tynkarską jak na cokole budynku.

W przypadku zmiany systemu ociepleniowego kolorystykę należy ponownie uzgodnić z Projektantem lub Miejskim Konserwatorem Zabytków.

*Projekt kolorystyki i wykonanie  
dla: decyzyj. pod wpisem  
konserwatora: estetyczna z podł. 2  
z grunty K2. 25.11.18. 2018*

*20.06.2018r.*