


LE	Nome	Paese/regione	Posizione
1 ^a	Sole Matryla	Sole Matryla	Corleto
2 ^a	Sole Matryla	Sole Matryla	Corleto
3 ^a	Matryla	Matryla	Corleto
4 ^a	Sole Matryla	46.60°	Parate
5 ^a	Sole Matryla	46.60°	Parate
6 ^a	Sole Matryla	46.60°	Parate
7 ^a	Sole Matryla	46.60°	Parate
8 ^a	Sole Matryla	46.60°	Parate
9 ^a	Sole Matryla	50.50°	Parate
10 ^a	Matryla - parate	Matryla - parate	Matryla - parate
11 ^a	Matryla - parate	Matryla - parate	Matryla - parate
12 ^a	Matryla - parate	Matryla - parate	Matryla - parate
13 ^a	Matryla - parate	Matryla - parate	Matryla - parate
14 ^a	Matryla - parate	Matryla - parate	Matryla - parate
15 ^a	Matryla - parate	Matryla - parate	Matryla - parate
16 ^a	Matryla - parate	Matryla - parate	Matryla - parate
17 ^a	Matryla - parate	Matryla - parate	Matryla - parate
18 ^a	Matryla - parate	Matryla - parate	Matryla - parate
19 ^a	Matryla - parate	Matryla - parate	Matryla - parate
20 ^a	Matryla - parate	Matryla - parate	Matryla - parate


SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA OKIEN

Ocieplenie wnęk okiennych styropianem EPS 031 gr. 2cm

ocieplenie styropian
EPS 031 gr. 15cm

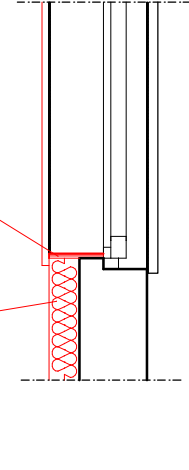

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

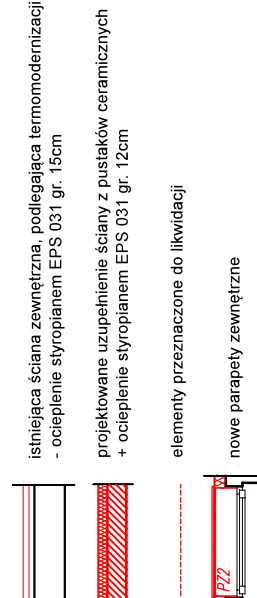

Zakres robot:

- Ściany budynku ocieplone styropianem EPS 031 gr 15cm.
Włoki ołnierne i drzewne ocieplone styropianem EPS 031 gr 2 cm.
Od strony zewnętrznej ławica kłosa kłosa, naprawa konstrukcji przedzielników, zamurzenie okien, montaż nowej stolarki.
Kiermasz PCV, ocieplenie ścian styropianem EPS 031 gr 12cm i konstrukcją nowego zabudowania styropianem EPS 031 gr 10cm.
Dach, pokój konstrukcji zabudowania styropianem EPS 030 kłosa i wykonanie yuku wewnętrznygo i zewnętrznygo.
Dach, pokój konstrukcji zabudowania styropianem EPS 030 kłosa i wykonanie yku i izolacji mineralnych.
Dach, pokój konstrukcji zabudowania styropianem EPS 030 kłosa i wykonanie yku i izolacji mineralnych.
Wykonanie yku wewnętrznygo i zewnętrznygo.
Przy wejściu budowlany wymiana budowlany na szklany niedziwny.

NAWIEWNIKI:

Okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane z możliwością przymknięcia.

W oknach nowych dostawa okna z nawiewnikiem.

Nawiewniki zamontowane max. 30m3/h

W górnej ramie okiennej.

JWAGI: www.jwagi.com

roboty wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i slusarską, wzmiancy podano w centymetrach

wymiaru podano w centymetrach,
wszystkie wymiary należy sprawdzić przed wykonaniem prac budowlanych.

