
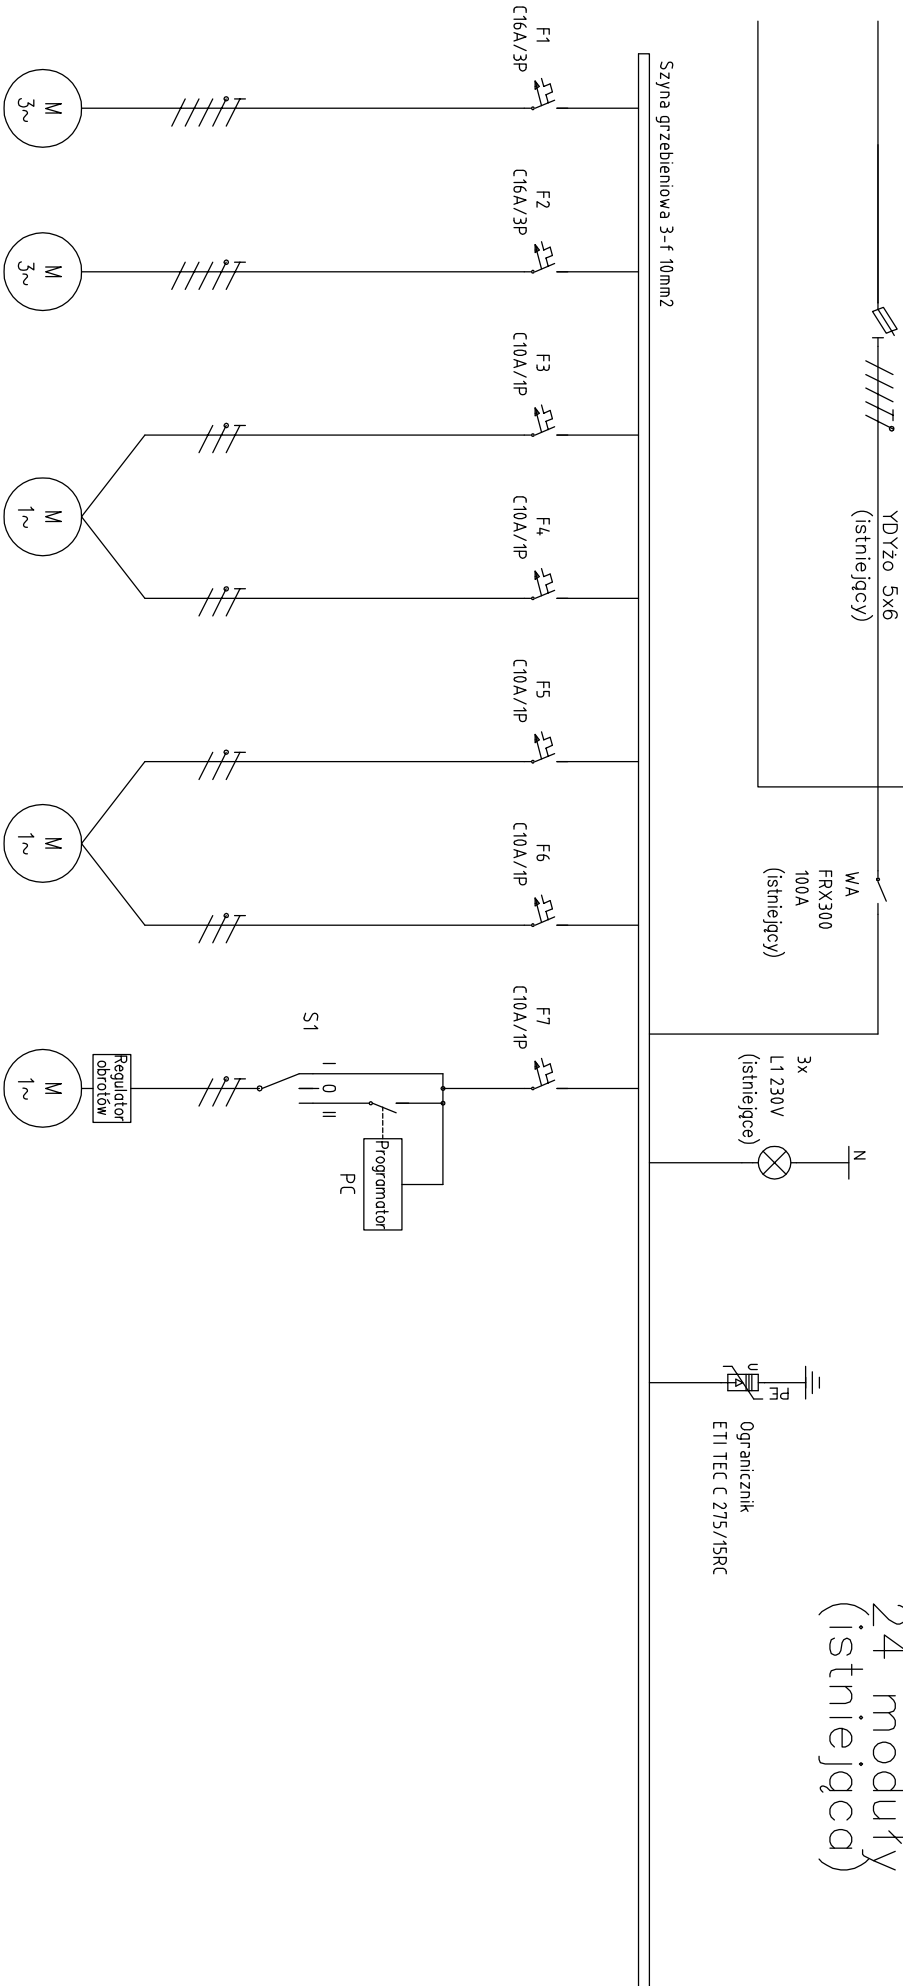


Zasilanie istniejące – przebudować do RG2

Rozdzielnica TSK

IP 55 
24 moduły
(istniejąca)



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7
Opis	Klimatyzacja szaf IT	Klimatyzacja szaf IT	Skrapłacz zewnętrzny – zasilanie podstawowe	Skrapłacz zewnętrzny – zasilanie rezerwowe	Skrapłacz zewnętrzny – zasilanie rezerwowe	Skrapłacz zewnętrzny – zasilanie rezerwowe	Wentylacja pomieszczenia
Moc	3,3kW/400V	3,3kW/400V	0,4kW/230V	0,4kW/230V	0,4kW/230V	0,4kW/230V	0,65kW/230V
Typ przew.	YDY 5x2,5	YDY 5x2,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	YDY 3x1,5

Zmiana	Branża elektryczna			Wyk. Nazwisko Nr upr. Data Podpis		Objekt Projekt adaptacji pomieszczeń 215, 251, 210, 210A w budynku UM Rybnik		Nazwa rys. Rozdzielnica TSK		
Zostępuje	Stadium Proj. bud.-wyt.							Schemat ideowy		
Zos. przez	Arch.									Nr rys. E-34
Skała	Spr.									Nr proj. KMN/TP85