


Schemat instalacji pod projektory w klasach lekcyjnych.

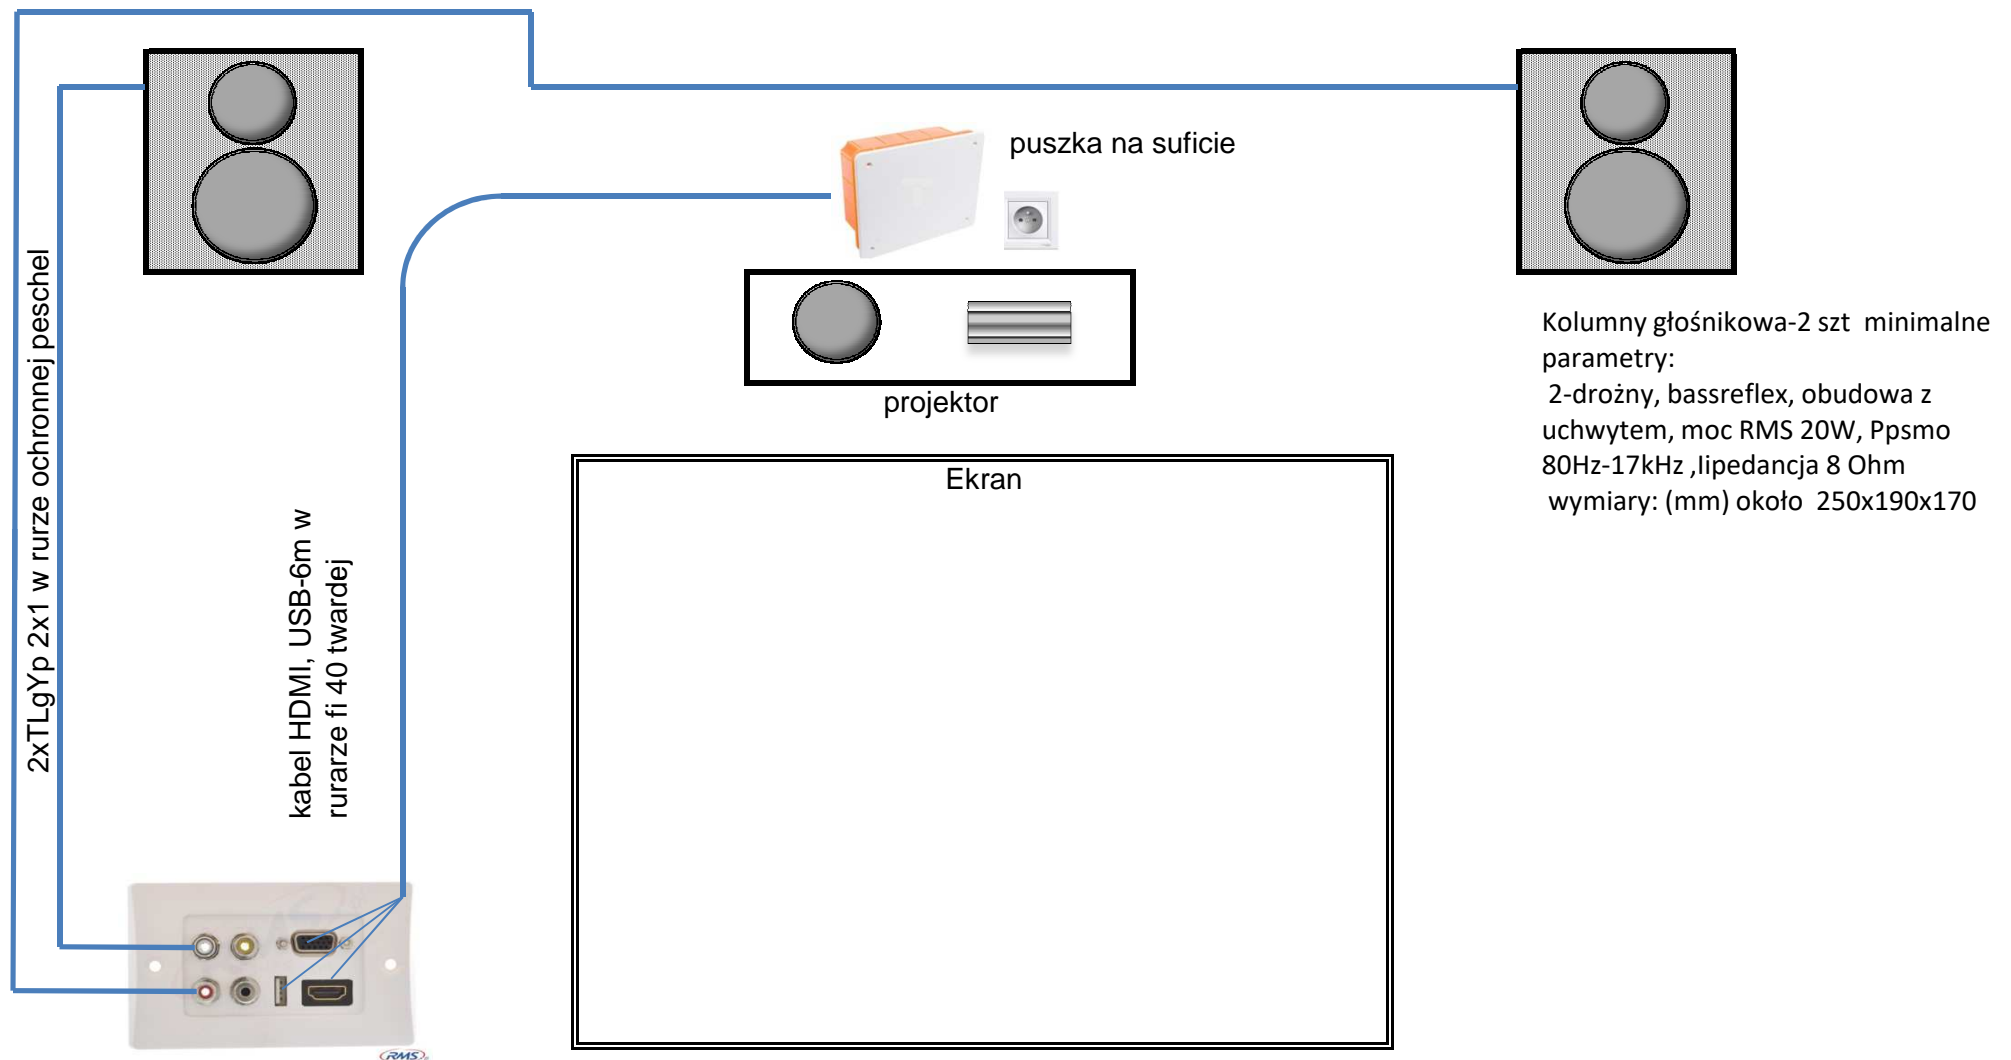

Gniazdo Multi Audio-Video
(<http://www.uchwyty.pl/produkty/gniazda-podtynkowe/gniazdo-podtynkowe-lc-g-multi.htm>)

Wykonanie instalacji pod tablicę interaktywną w klasach. Zakres: -wykonanie kpl. podtynkowego rurażu fi 40 długości około 10m od gniazda naściennego do puszki na suficie , dostawa i instalacja gniazda podtynkowego Multi Audo-Video, 1xHDMI, USB DVBT ,audio stereo , dostawa i instalacja kabla HDMI – 12m, dostawa i instalacja kabli do kolumn głośnikowych 2xTLgYp 2x1 dł. 8m dostawa i instalacja kolumn głośnikowych z uchwytem