



FUNDAMENT F1

wyk 20x

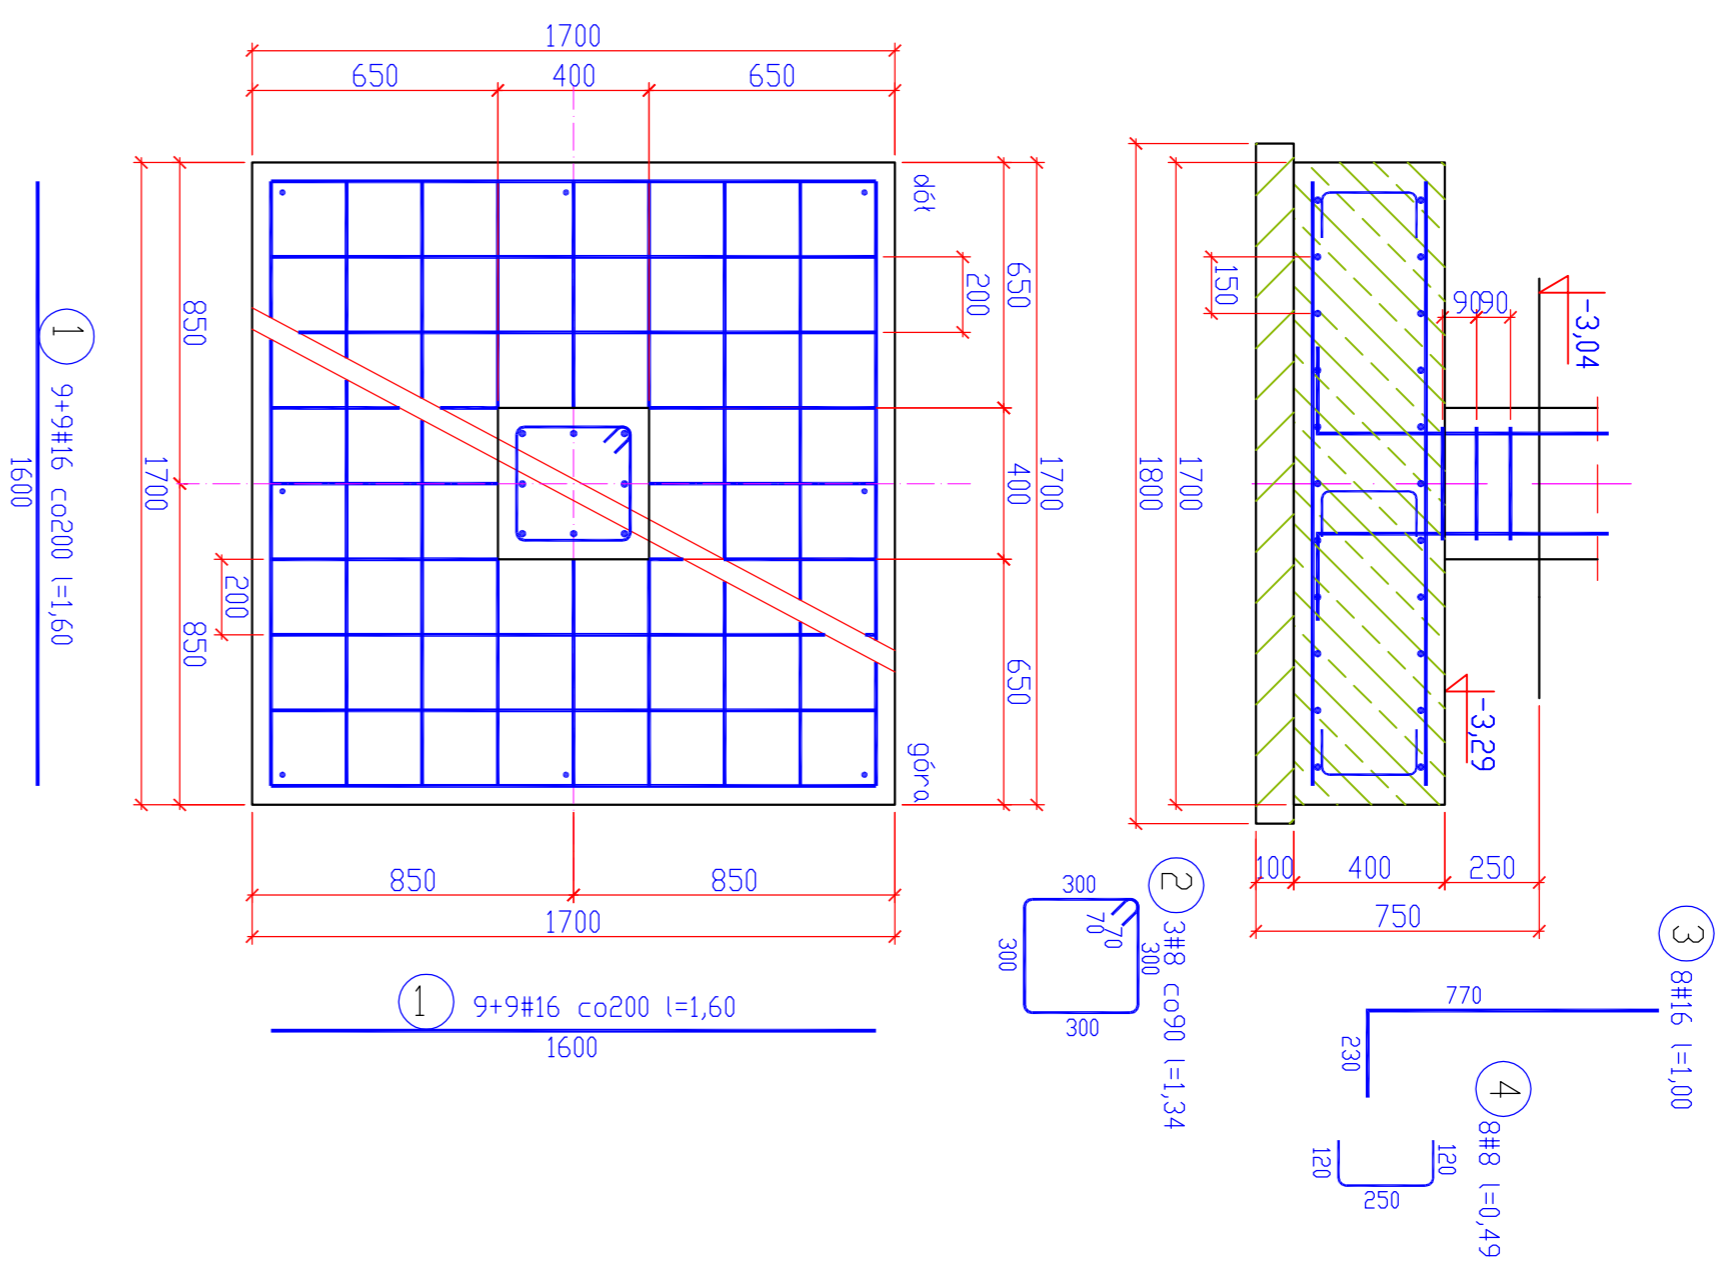


FUNDAMENT F2

wyk 2x

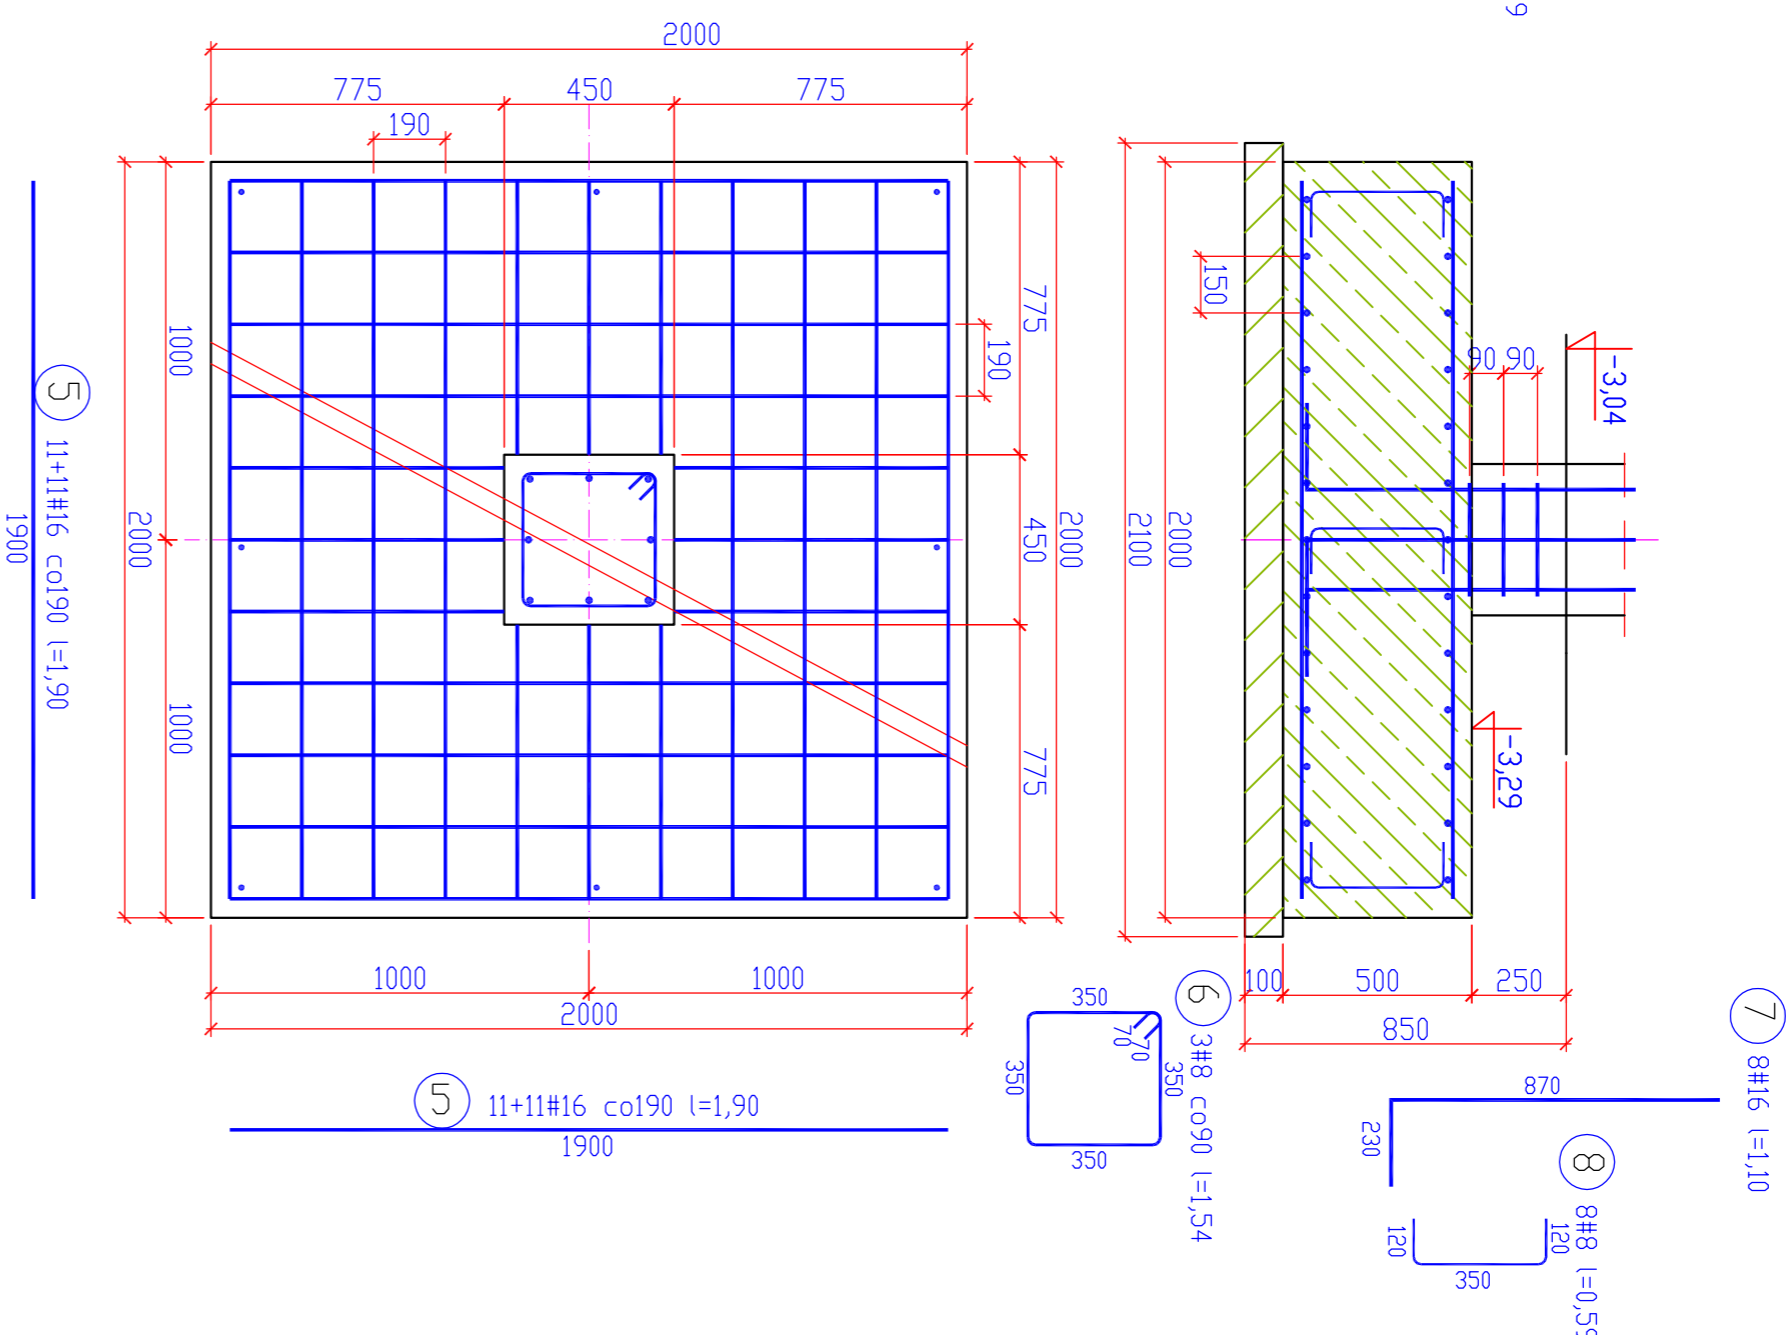


FUNDAMENT F3

wyk 1x

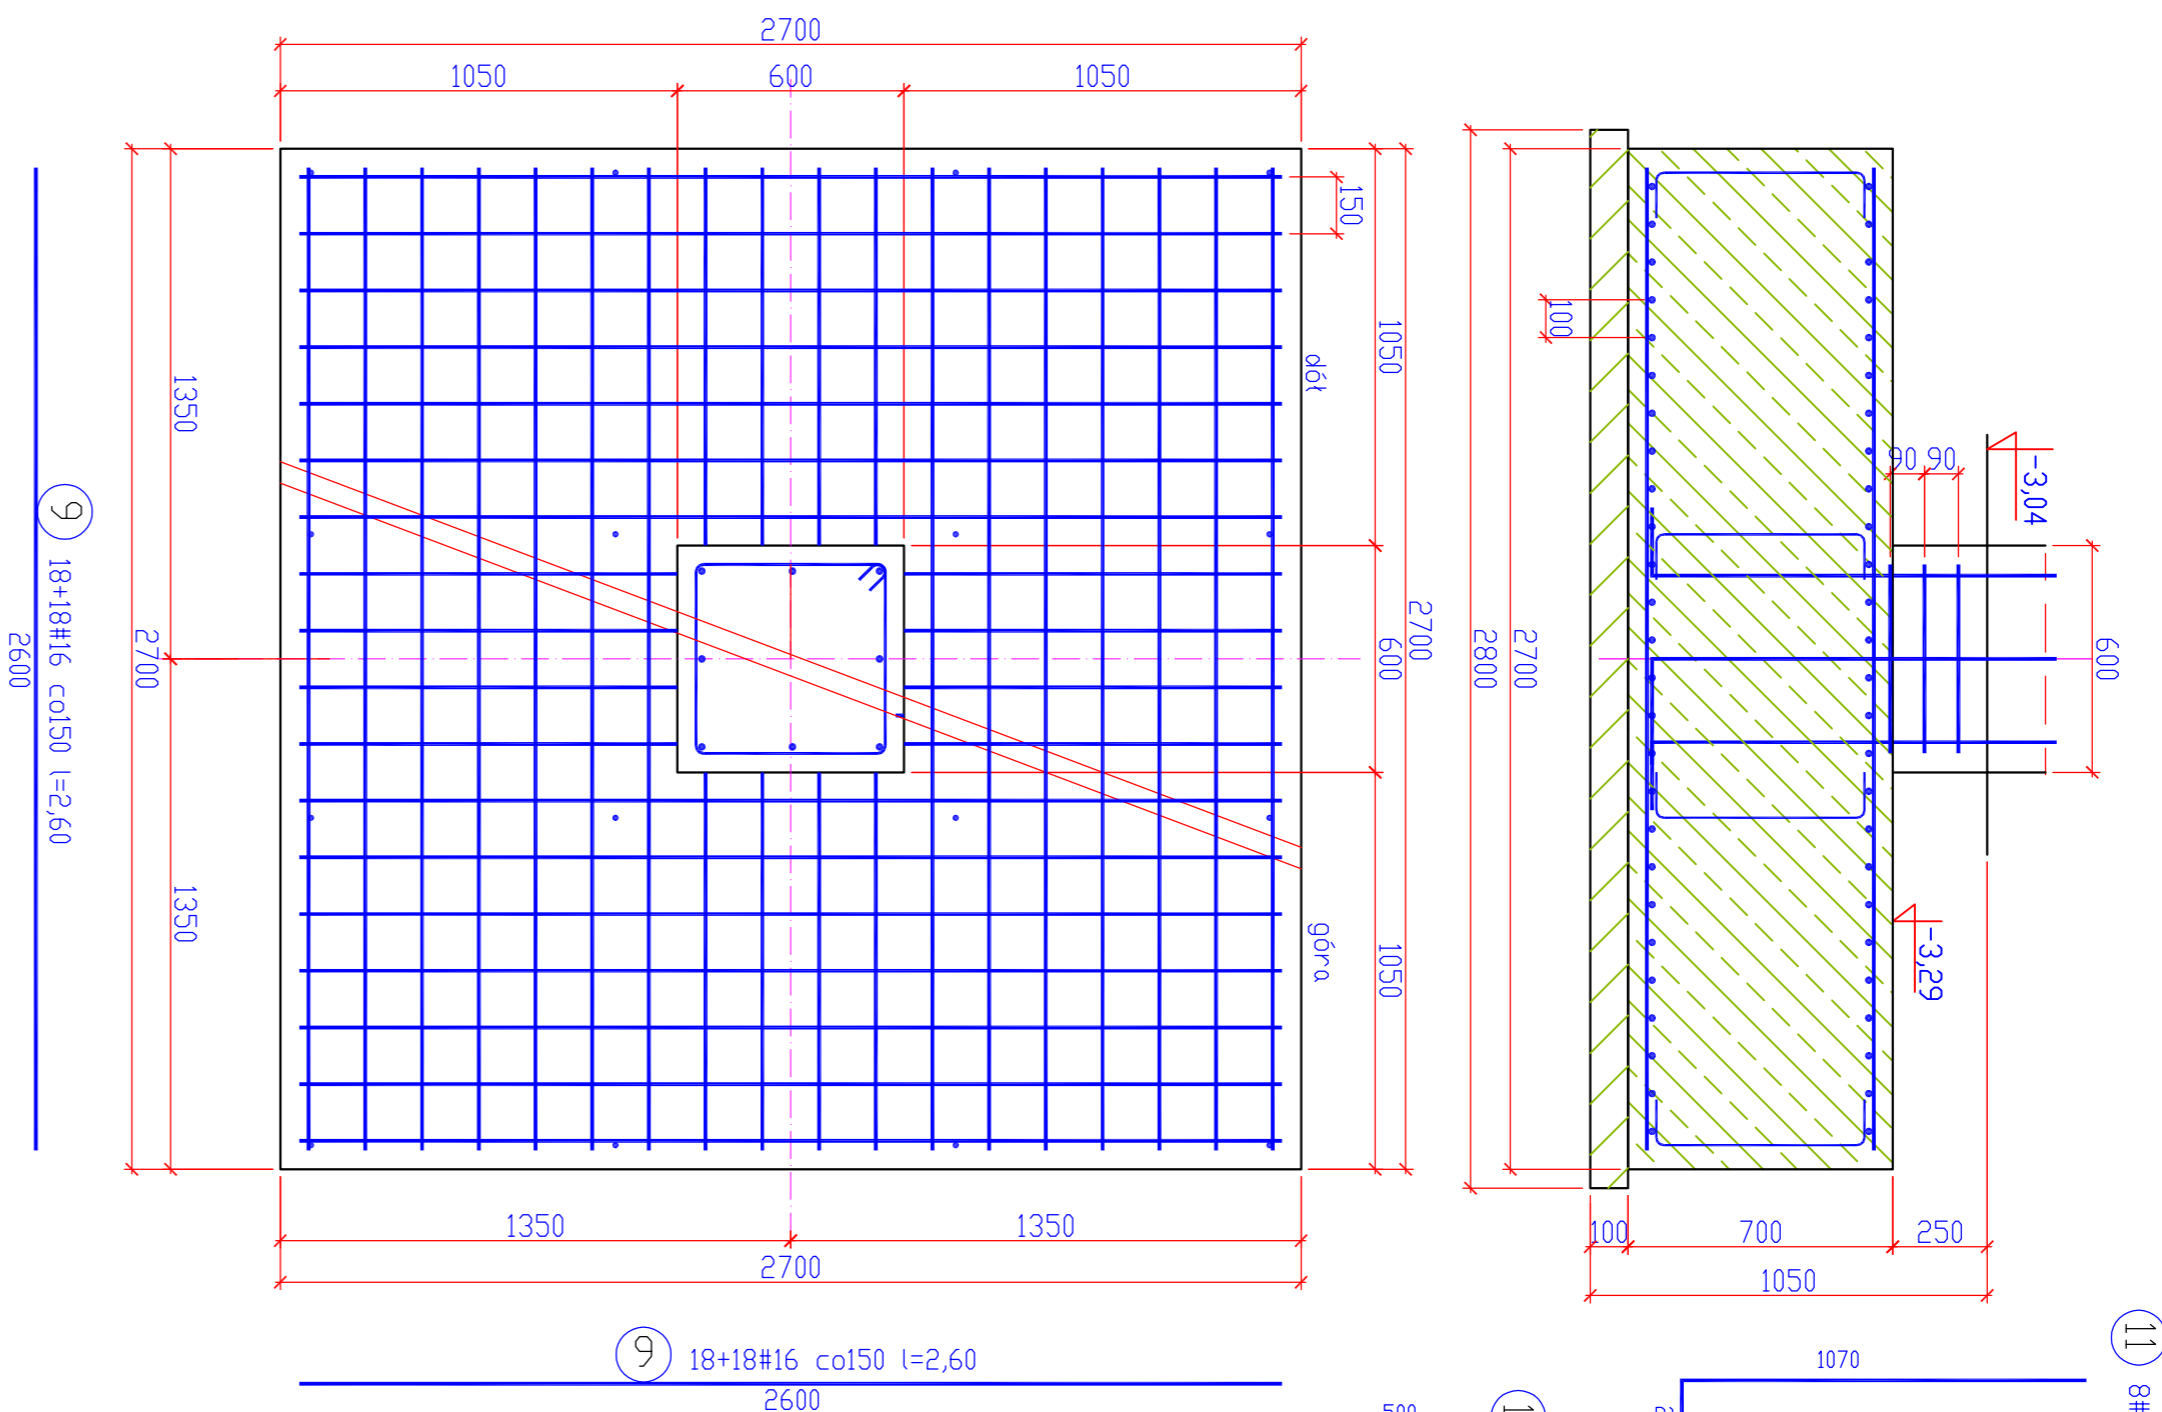



FUNDAMENT F4

wyk 1x

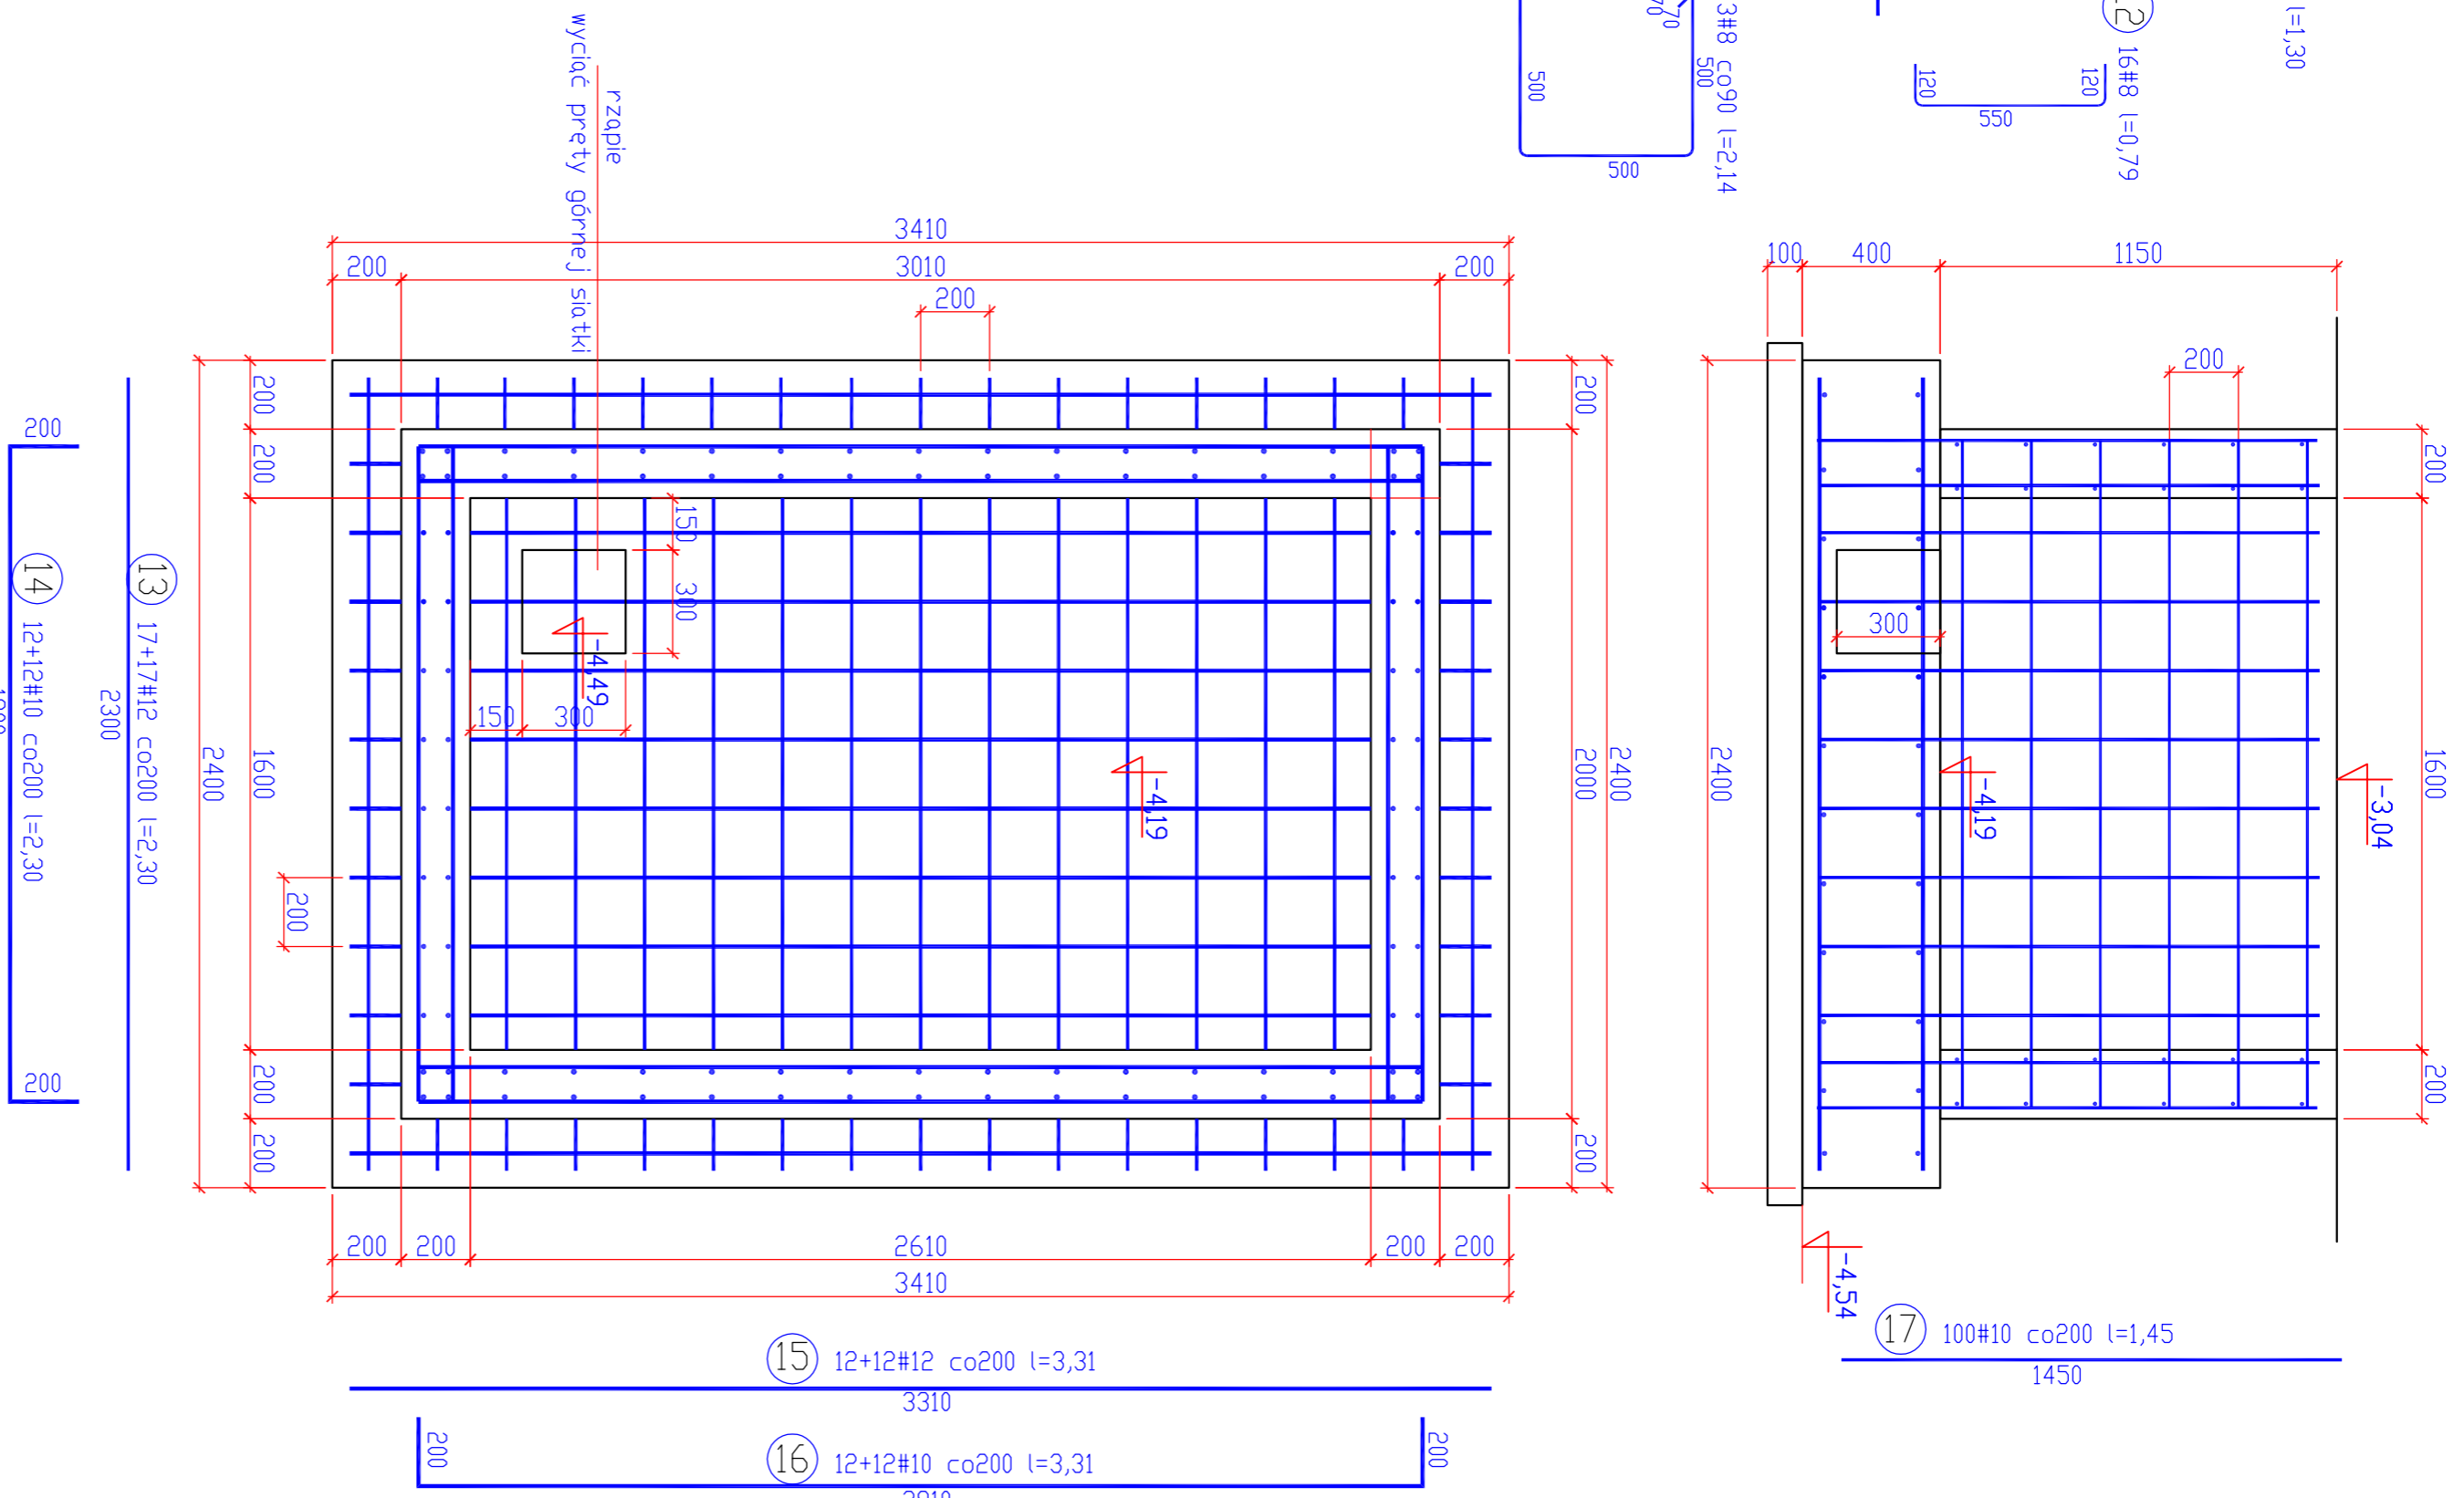

LAWA 1

wyk 29,87mb
wyk ściany 29,02mb

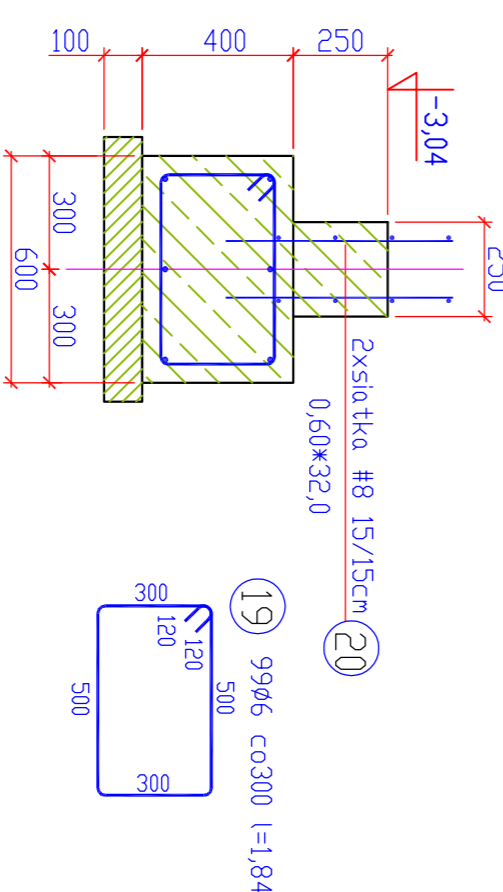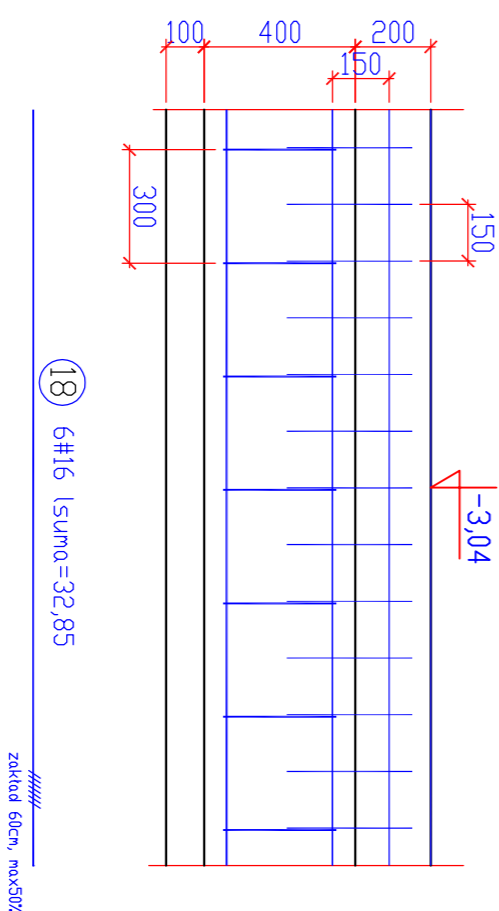[illegible][illegible]

BETON kl. C25/30(B30) zagęszczany
STAL #BSt500S ØSt3S

1. Zachować otulinę 5 cm
2. Beton na styku z ziemią smarować 2% gipsosten K+P
3. Stopy posadowić na czujnym betonie B15 grub. 11cm
4. Bezpośrednio pod stopami fundamentów zbudować warstwę posilgowo żłobkową z 2% gipsosten K+P
5. Podstawić stopy fundamentowych betonowych łączących się ze ławą
6. Rozciąć posadowienia nieogłębionych fundamentów na poziomie -3,20m
7. Względnie przecięć pod instalację

[illegible]